

Renoplast

NOWOCZESNE SYSTEMY NA TARASY I BALKONY

2026
WYDANIE 2



QUALICOAT
Inspired by architecture. trusted by professionals
| SEASIDE |
Licence No. 1527



1. Posadzka z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej:	8-9
System ECO K100	10-11
System ECO K100R	12-13
System CLASSIC K301	14-15
System OPTIMAL K102	16-17
System BASIC K30	18-19
System BASIC K40	20-21
System PRO K35	22-23
System schodowy SC1	24-25
System cokołowy C LED	26-27
2. Posadzka wentylowana:	30-31
System BASIC W30	32-33
System BASIC W30R PLUS	34-35
System PRO W35 PLUS	36-37
System GRAND W60	38-39
System GRAND W63	40-41
System UNIWERSAL W20	42-43
System UNIWERSAL W20R	44-45
System MULTI D25	46-47
System schodowy SW	48-49
System schodowy SW ze wspornikiem ukrytym	50-51
System cokołowy C1/C2	52-53
System RENODRAIN S	54-55
System RENODRAIN XL	56-57
Wsporniki SMART	58-61
Wsporniki SMART MINI	62-63
Wsporniki RENOPAD PRO	64-69
RENOSLIM	70-71
Legar tarasowy	72-73
Hydroizolacja EPDM	74-75

3. Posadzka żywiczna:	78-79
System BASIC K10	80-81
System BASIC K10R	82-83
System SIMPLE K20	84-85
System SIMPLE K20R	86-87
System schodowy SZ10, SZ15	88-89
System schodowy V, V2	90-91
System schodowy V LED	92-93
System cokołowy C LED	94-95
4. Systemy rynnowe	96-99
System rynnowy R50	96-97
System rynnowy RK65	98-99
5. Balustrada słupkowa	120-127
6. Podkonstrukcja elewacji wentylowanej	128-131
7. Profile attykowe	132-135
Profil attykowy A100	132-133
Listwa dociskowa LD 37	134-135



**BALUSTRADA
ALUMINIOWA**
wariant 2, str. 120-121



Renoplast to w pełni polska myśl technologiczna, która w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem oraz rosnącą potrzebą rynku zaowocowała powstaniem systemów tarasowo-balkonowych dla różnych technologii wykonania, dobrze sprawdzających się w naszych warunkach klimatycznych.

Podstawowym elementem każdego systemu są aluminiowe profile okapowe zapewniające skuteczne odprowadzenie wody poza obrys balkonu lub tarasu. Nowoczesna technologia oraz wykorzystanie wyłącznie najwyższej jakości produktów pozwoliło sprostać wyzwaniom stawianym przez wymagających klientów – połączyć pełną ochronę antykorozyjną z wysoką estetyką oraz zamknąć wszystko w systemach, których montaż jest intuicyjny i szybki.



Stawianie na jakość od początku istnienia firmy oraz innowacyjne podejście do problemów związanych z balkonami i tarasami pozwala nam na ciągły rozwój oraz skutkuje nieustannym poszerzaniem wachlarza oferowanych produktów. Uzyskana Europejska Ocena Techniczna oraz Certyfikat Qualicoat świadczą o najwyższej jakości naszych produktów i są uwiarygodnieniem obranej przed laty drogi. To wszystko sprawia, że każdy decydując się na wybór proponowanych przez Renoplast rozwiązań ma pewność, że spotka się z profesjonalnym doradztwem i co najważniejsze zastosuje produkt spełniający wyśrubowane wymogi, w pełni zgodny z polskim prawem budowlanym.

Renoplast

BALUSTRADA
ALUMINIOWA
variant 1, str. 122-123



KOMPLETNOŚĆ

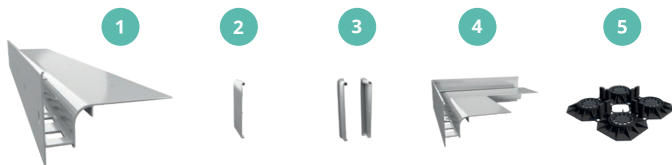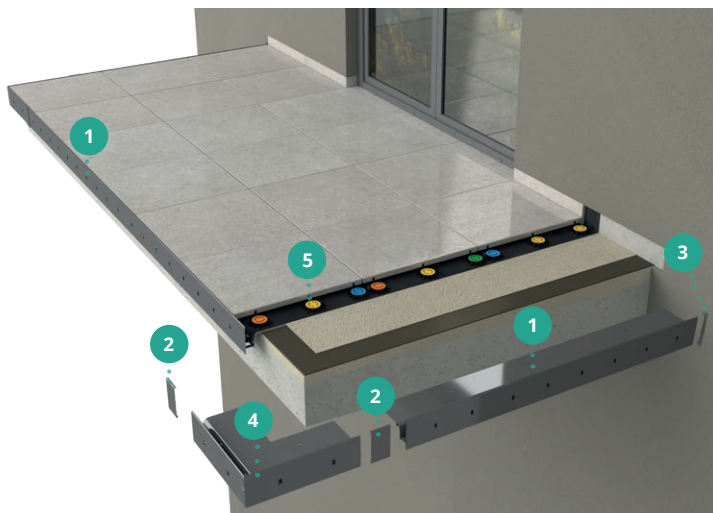

Wszystkie systemy profili okapowych Renoplast stanowią kompletne rozwiązania, na które składają się: profile okapowe (1), łączniki (2), odbojniki przyściennie (3) oraz narożniki zewnętrzne i wewnętrzne (4) - o standardowych kątach 90° i 135°. W naszej ofercie znajdą Państwo również wsporniki tarasowe (5). Na zlecenie wykonujemy narożniki o niestandardowych kątach oraz profile łukowe na balkony półokrągłe.

ANTYKOROZJA


Wszystkie profile Renoplast malowane są proszkowo
w wewnętrznej lakierni proszkowej według standardów Qualicoat.



Powłoka lakiernicza
utwardzana termicznie min. 60 µm

Warstwa konwersyjna
(zabezpieczenie antykorozyjne)

Rdzeń ze stopów aluminium

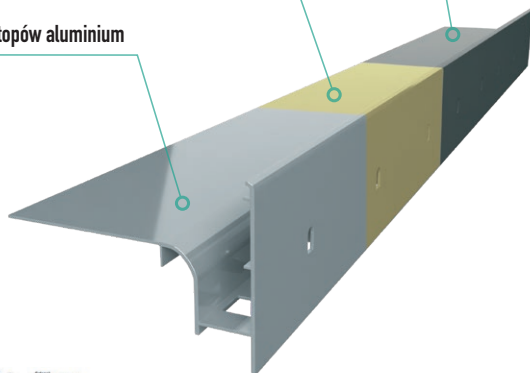

Europejska Ocena Techniczna
ETA-16/0003
z 30/06/2020

Cechy ogólne

Instytut Techniczny Ocena Techniczna

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

Instytut Techniczny Ocena Techniczna

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent

CECHY PRODUKTU

Wzrost handlowy wyrobu budowlanego

Grupa wyrobów, do której należy

Producent




SEASIDE

Licence No. 1527

PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ




POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA

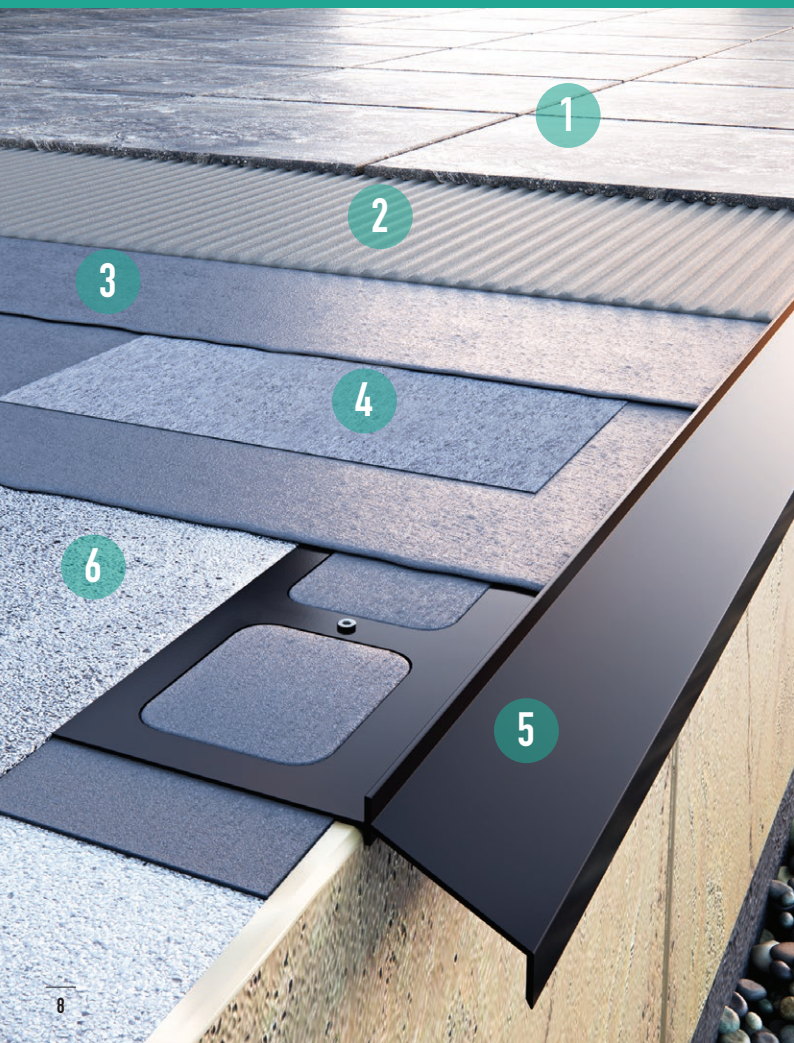

Od lat stosowana technologia wykończeń balkonów i tarasów, gdzie posadzkę stanowi płytki ceramiczna układana na odkształcalnej zaprawie klejowej z hydroizolacją z zaprawy uszczelniającej. Cechuje się prostotą wykonania, powszechną dostępnością materiałów i łatwością w utrzymaniu czystości.

PROFIL DO POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.


1. PŁYTKI CERAMICZNE
2. ZAPRAWA KLEJOWA (ODKSZTAŁCALNA)
3. ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
4. TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
5. PROFIL OKAPOWY RENOPLAST
6. PODKŁAD CEMENTOWY

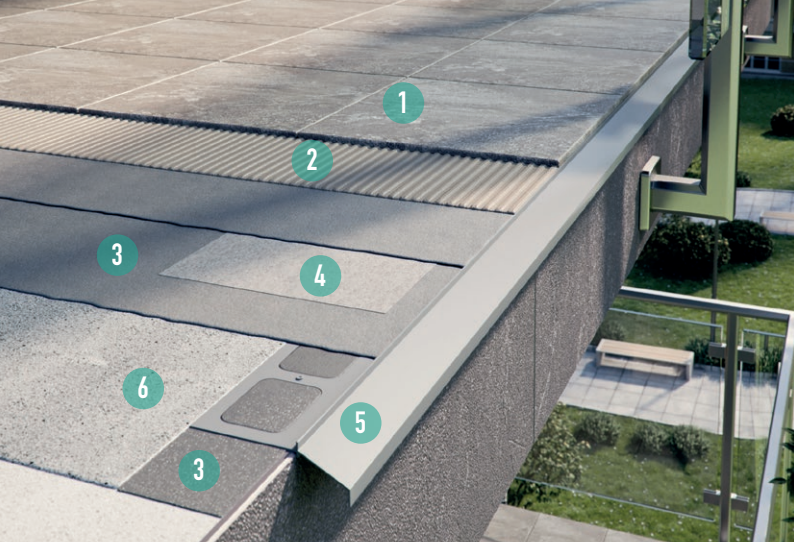

SYSTEM ECO K100

ECO K100 – PROFIL OKAPOWY DO POSADZEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.

- 1. Płytki ceramiczne
- 2. Zaprawa klejowa (odkształcalna)
- 3. Zaprawa uszczelniająca
- 4. Taśma uszczelniająca PL3
- 5. Profil ECO K100
- 6. Podkład cementowy



K100


KLEJONE




INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM ECO K100



Narożnik zewnętrzny
K100 90 lub 135



Narożnik wewnętrzny
K100 90 lub 135



**Łącznik LK10/LK100/
LK10R/LK100R**




Odbojniki przyściennne
OPK10/OPK100/OPK10R/
OPK100R P+L



Taśma uszczelniająca
PL3



Taśma progowa
z paskiem butylu

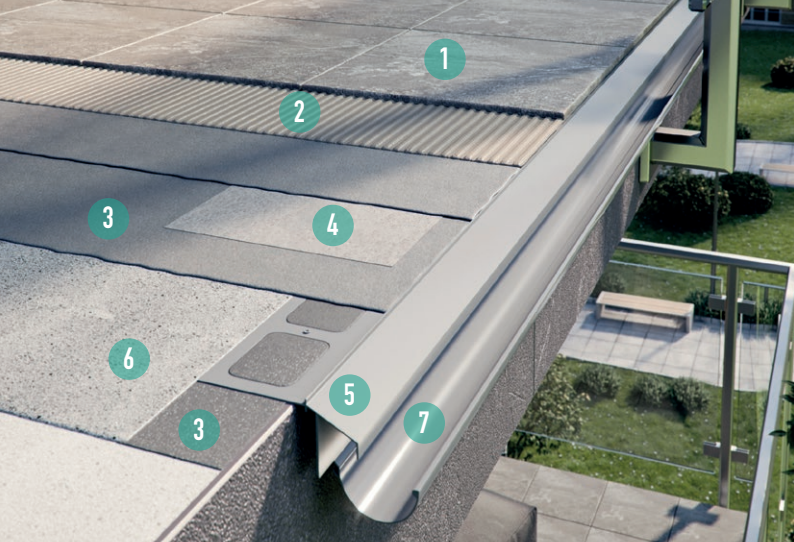

SYSTEM ECO K100R

ECO K100R – PROFIL OKAPOWY DO POSADZEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO R50.

1. Płytki ceramiczne
2. Zaprawa klejowa (odkształcalna)
3. Zaprawa uszczelniająca
4. Taśma uszczelniająca PL3
5. Profil ECO K100R
6. Podkład cementowy
7. System rynnowy R50





**Narożnik zewnętrzny
K100R 90 lub 135**



**Taśma uszczelniająca
PL3**


K100R

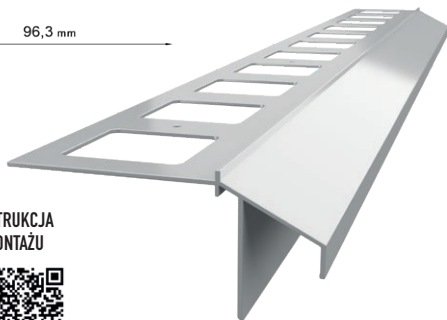

INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM ECO K100R



Narożnik wewnętrzny
K100R 90 lub 135




Łącznik LK10/LK100/
LK10R/LK100R




Odbojniki przyścienne
OPK10/OPK100/OPK10R/
OPK100R P+L



Taśma progowa
z paskiem butylu




R50
System rynnowy
(zobacz stronę 96-97)

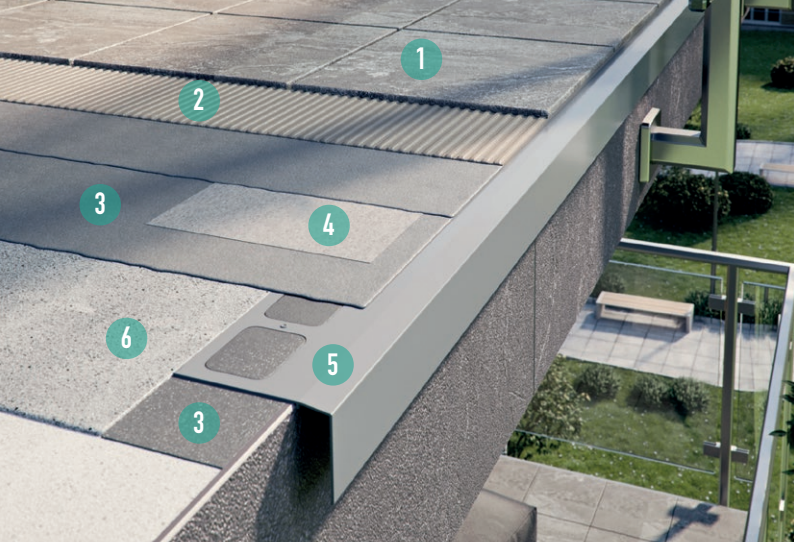

SYSTEM CLASSIC K301


CLASSIC K301 – PROFIL OKAPOWY DO POSADZEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z WYDŁUŻONYM KAPINOSEM.

1. Płytki ceramiczne
2. Zaprawa klejowa
3. Zaprawa uszczelniająca
4. Taśma uszczelniająca PL3
5. Profil CLASSIC K301
6. Podkład cementowy

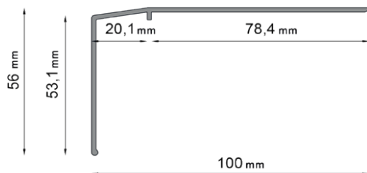

K301


KLEJONE

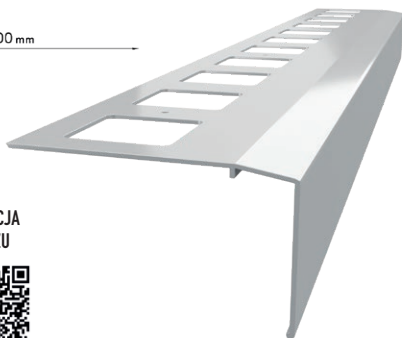


INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM CLASSIC K301



Narożnik zewnętrzny
K301 90 lub 135



Narożnik wewnętrzny
K301 90 lub 135



Łącznik LK301




Odbojniki przyściennie
OPK301 P+L



Taśma uszczelniająca
PL3




Taśma progowa
z paskiem butylu

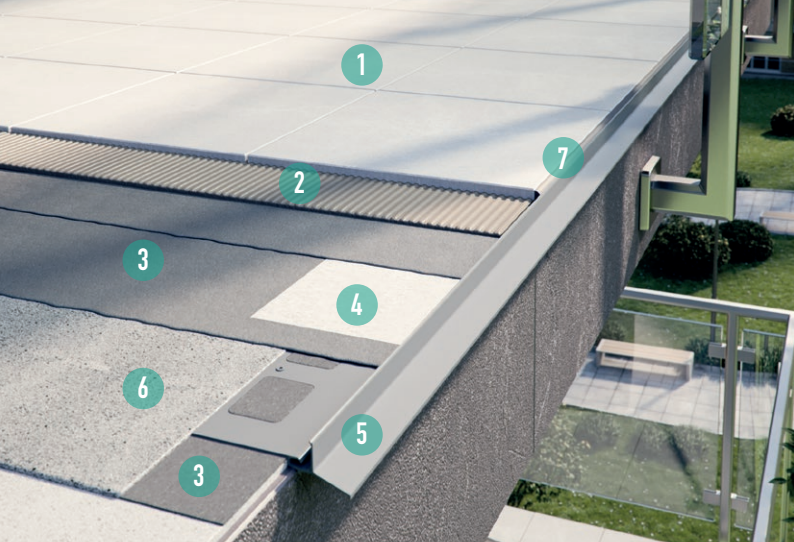

SYSTEM OPTIMAL K102


OPTIMAL K102 – PROFIL OKAPOWY DO POSADZEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z DEDYKOWANĄ TAŚMĄ WZMACNIAJĄCĄ CLEVER DO POŁĄCZENIA Z HYDROIZOLACJĄ.

1. Płytki ceramiczne
2. Zaprawa klejowa
3. Zaprawa uszczelniająca
4. Taśma uszczelniająca CLEVER
5. Profil OPTIMAL K102 (pianka dylatacyjna wklejona w profil)
6. Podkład cementowy
7. Uszczelnienie elastyczne



K102

KLEJONE

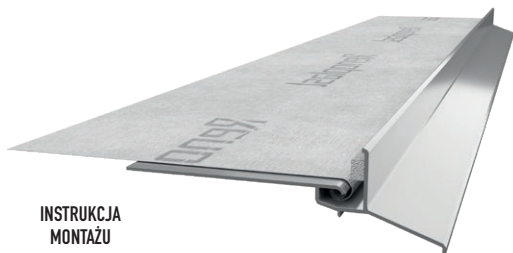

INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM OPTIMAL K102



Narożnik zewnętrzny
K102 90 lub 135



Narożnik wewnętrzny
K102 90 lub 135



Łącznik LK102




Odbojnik przyścienny
OPK102 P+L



Taśma uszczelniająca
CLEVER 120




Taśma progowa
z paskiem butylu

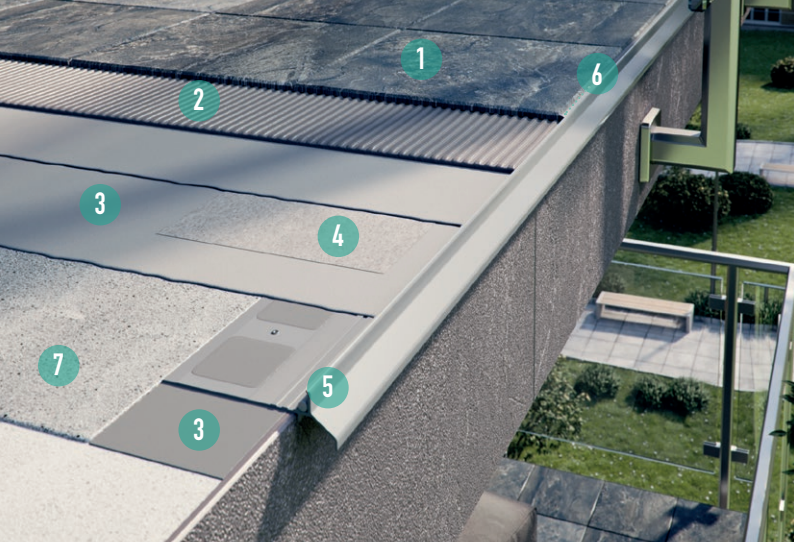

SYSTEM BASIC K30

BASIC K30 – PROFIL OKAPOWY DO POSADZEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZAPEWNIAJĄCY OCHRONĘ CZOŁA PŁYTKI. WYPOSAŻONY W OTWORY DRENAŻOWE, KTÓRE SKUTECZNIE ODPROWADZAJĄ WILGOĆ Z WARSTW PODPŁYTKOWYCH.


1. Płytki ceramiczne
2. Zaprawa klejowa
3. Zaprawa uszczelniająca
4. Taśma uszczelniająca PL3
5. Profil BASIC K30 (pianka dylatacyjna wklejona w profil)
6. Uszczelnienie elastyczne
7. Podkład cementowy

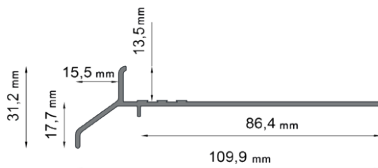K30

INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM BASIC K30



Narożnik zewnętrzny
K30 90 lub 135



Narożnik wewnętrzny
K30 90 lub 135



Łącznik
LK30/LK40




Odbojniki przyścienne
OPK30/OPK40 P+L



Taśma uszczelniająca
PL3



Taśma progowa
z paskiem butylu

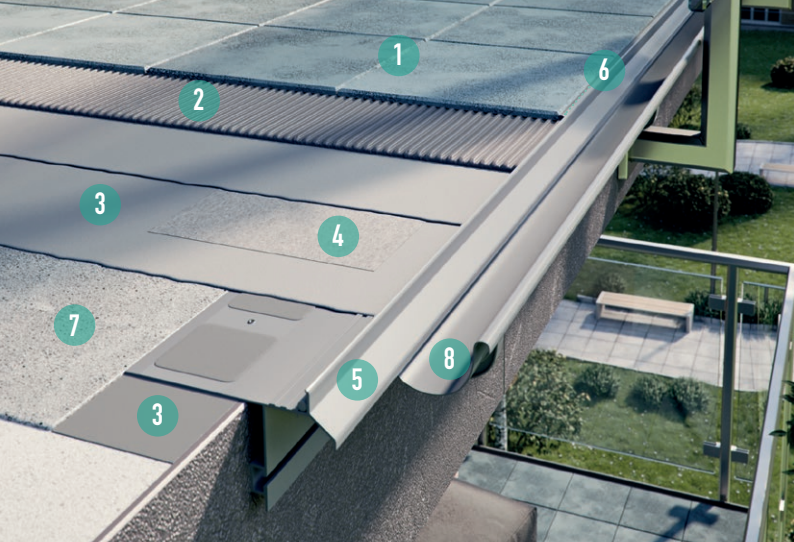

SYSTEM BASIC K40

PROFIL BASIC K40 – PROFIL OKAPOWY DO POSADZEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZAPEWNIĄCY OCHRONĘ CZOŁA PŁYTKI. WYPOSAŻONY W OTWORY DRENAŻOWE, KTÓRE SKUTECZNIE ODPROWADZAJĄ WILGOĆ Z WARSTW PODPŁYTKOWYCH. MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU RYNNY PVC 75 MM.


1. Płytki ceramiczne
2. Zaprawa klejowa
3. Zaprawa uszczelniająca
4. Taśma uszczelniająca PL3
5. Profil BASIC K40 (pianka dylatacyjna wklejona w profil)
6. Uszczelnienie elastyczne
7. Podkład cementowy
8. Rynna 75 mm PVC (Gamrat, Bryza, Marley)



**Narożnik zewnętrzny
K40 90 lub 135**



**Taśma uszczelniająca
PL3**

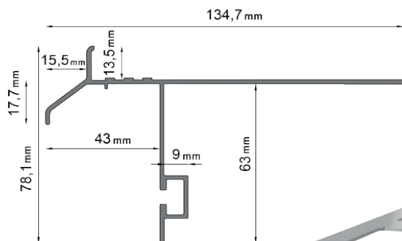


K40

KLEJONE

INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM BASIC K40



**Narożnik wewnętrzny
K40 90 lub 135**



**Łącznik
LK30/LK40**



**Odbojniki przyściennne
OPK30/OPK40 P+L**



**Taśma progowa
z paskiem butylu**




**M675
Hak rynnowy**

Pasuje do rynien Marley lub Gamrat 75 mm



**G75
Hak rynnowy**


Pasuje do rynien Gamrat lub Bryza 75 mm

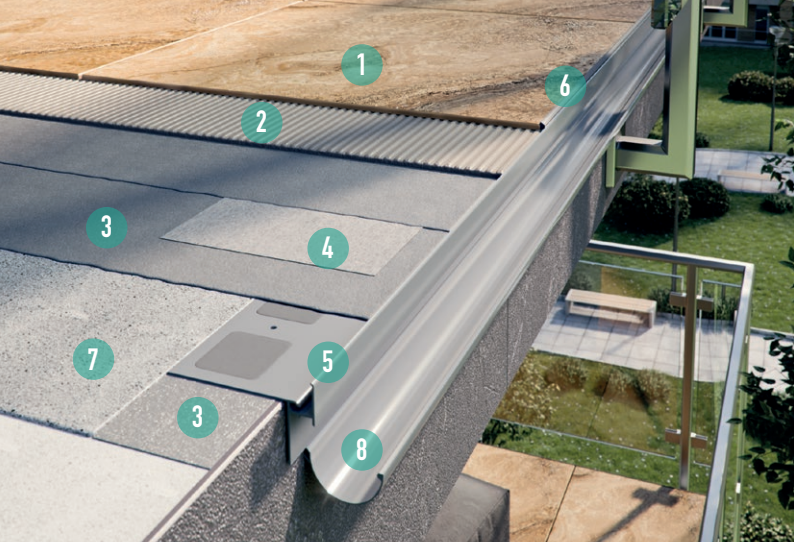

SYSTEM PRO K35

PRO K35 – PROFIL OKAPOWY DO POSADZEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z DEDYKOWANĄ TAŚMĄ WZMACNIAJĄCĄ CLEVER DO POŁĄCZENIA Z HYDROIZOLACJĄ. WYPOSAŻONY W OTWORY DRENAŻOWE, KTÓRE SKUTECZNIE ODPROWADZAJĄ WILGOĆ Z WARSTW PODPŁYTKOWYCH. MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO R50.


1. Płytki ceramiczne
2. Zaprawa klejowa
3. Zaprawa uszczelniająca
4. Taśma uszczelniająca CLEVER
5. Profil PRO K35 (pianka dylatacyjna wklejona w profil)
6. Uszczelnienie elastyczne
7. Podkład cementowy
8. System rynnowy R50



Profil okapowy K35
łukowy nacinany
długość 200 cm




Narożnik łączący profil
boczny z profilem prostym
prawy lub lewy

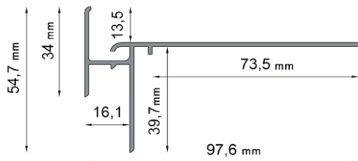

K35

KLEJONE

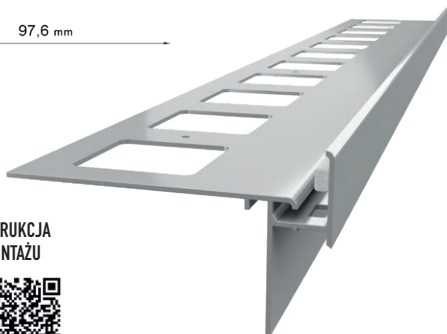

INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM PRO K35



**Narożnik zewnętrzny
K35 90 lub 135**



**Narożnik wewnętrzny
K35 90 lub 135**




**Profil okapowy
boczny K35B**




**Łącznik
LK35/LK35B**




**Odbojniki przyścienne
OPK35/OPK35B P+L**



**Taśma uszczelniająca
CLEVER 160**
szer. 160 mm




**R50
System rynnowy**
(zobacz stronę 96-97)

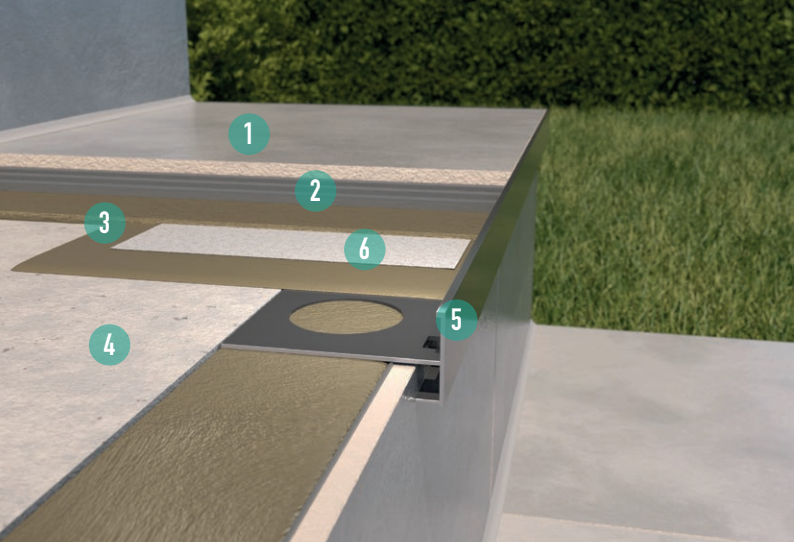

PROFIL SCHODOWY SC1

- 1. Płytki ceramiczne
- 2. Zaprawa klejowa
- 3. Zaprawa uszczelniająca
- 4. Podłoże
- 5. Profil schodowy SC1
- 6. Taśma uszczelniająca PL3




INFORMACJE
O PRODUKCIE



PROFIL SCHODOWY SC1

PROFIL SC1 (WYS. 12 MM) DO WYKONYWANIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH.

- SZCZELNE POŁĄCZENIE Z POSADZKĄ,
- ODPROWADZENIE WODY ZE STREFY OKAPOWEJ,
- PEŁNA SZCZELNOŚĆ W STREFIE OKAPOWEJ,
- ODPROWADZENIE WILGOCI SPOD POSADZKI.

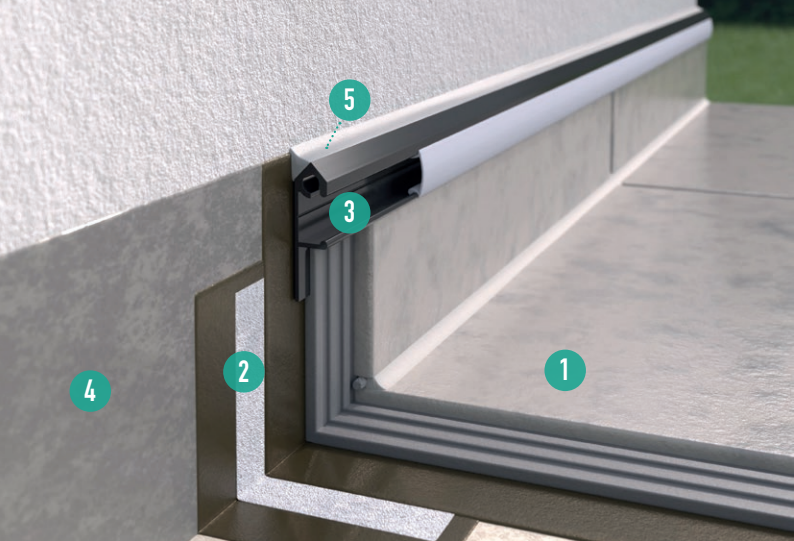

PROFIL COKŁOWY C LED

PROFIL COKŁOWY C LED – MOŻE BYĆ STOSOWANY Z POSADZKAMI ŻYWICZNYMI TYPU „KAMIENNY DYWAN” LUB Z PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.

1. Płytki ceramiczne
2. Hydroizolacja wzmocniona taśmą
3. Profil cokłowy C LED
4. Podkład cementowy
5. Masa uszczelniająca



C LED

KLEJONE



INSTRUKCJA
MONTAŻU



PROFIL COKOŁOWY C LED



**Trzpień łączący
nierdzewny fi 5 mm**
(w komplecie z profilem)



**Zakończenia C LED
P+L**



Maskownica LED
(w komplecie z profilem)


AKCESORIA DODATKOWE



Taśma progowa z paskiem butylu, Narożnik zewnętrzny PL3



**TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
PL3 120**
(szer. 12 cm)




**NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
USZCZELNIAJĄCY PL3**



**NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
USZCZELNIAJĄCY PL3**



**TAŚMA PROGOWA
Z PASKIEM BUTYLU**
(szer. 12 cm)



**TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
CLEVER**
szerokość 12 cm do K102
szerokość 16 cm do K35/W35 PLUS



System BASIC K40 i Hak rynnowy



**MASA KLEJĄCO
USZCZELNIAJĄCA**



**SZNUR DYLATACYJNY fi 6 mm
dł. 10 m**



**ABS S80
LISTWA MONTAŻOWA**
2 m (szer. 80 mm)
grubość 3 mm




MG75 HAK RYNNOWY
1 kpl = 4 szt. haków MG75 +
8 szt. wkrętów W13
Pasuje do systemu rynnowego
Marley, Gamrat



G75 HAK RYNNOWY
1 kpl = 4 szt. haków G75 +
8 szt. wkrętów W13
Pasuje do systemu rynnowego
Gamrat, Bryza


POSADZKA WENTYLOWANA

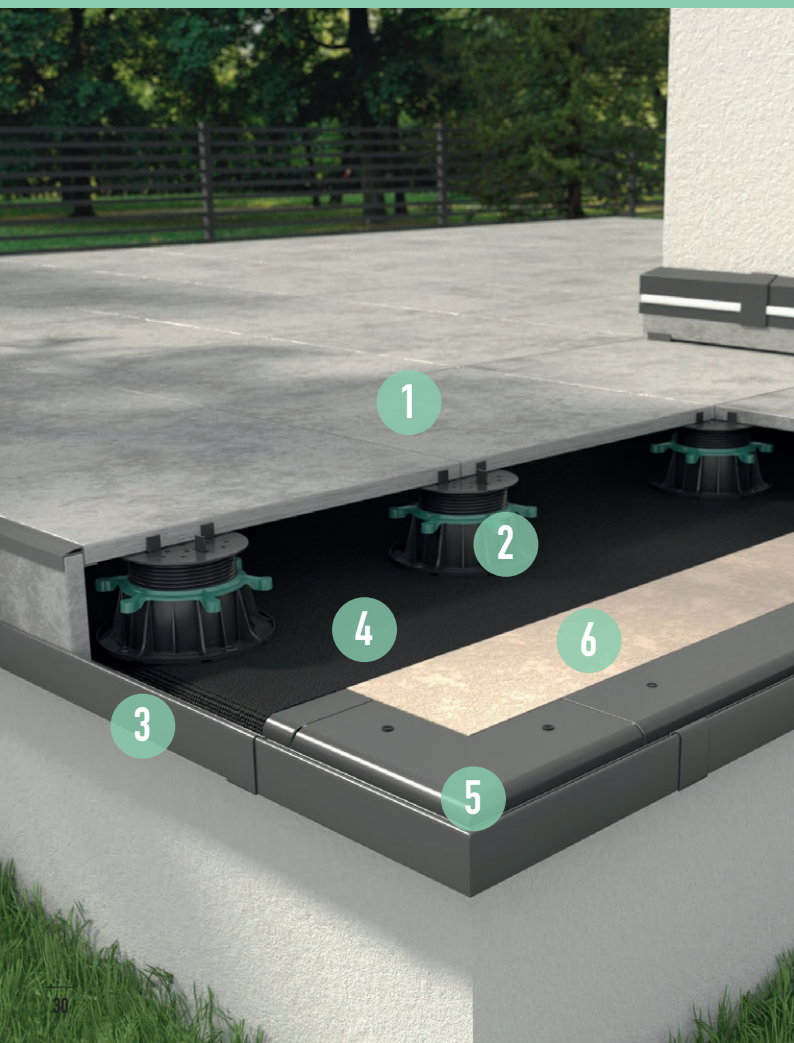

Technologia układania płyt grubowarstwowych bezklejowo na wspornikach tarasowych z hydroizolacją typu: rolowa, np. z membrany EPDM. Przy zastosowaniu wsporników regulowanych pozwala na układanie płyt bez spadków.

PROFIL DO POSADZKI WENTYLOWANEJ.

- 1. PŁYTKI GRESOWE, KAMIENNE LUB BETONOWE GRUBOWARSTWOWE**
- 2. WSPORNIK RENOPAD PRO**
- 3. PROFIL OKAPOWY RENOPLAST**
- 4. HYDROIZOLACJA (NP. MEMBRANA EPDM)**
- 5. NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90**
- 6. PODKŁAD CEMENTOWY**

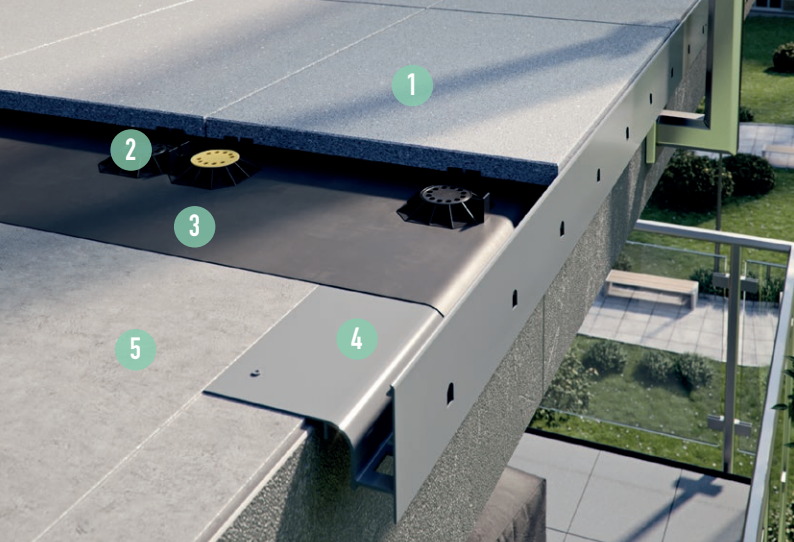

SYSTEM BASIC W30

**BASIC W30 – PROFIL DO POSADZEK WENTYLOWANYCH
Z DUŻYMI OTWORAMI ODWADNIAJĄCYMI.**


1. Płytki gresowe lub kamienne grubowarstwowe
2. Wspornik SMART
3. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
4. Profil BASIC W30
5. Podkład cementowy



Profil okapowy W30
łukowy nacinany
długość 200 cm



Odbojniki przyścienne
OPW30/OPW30R PLUS/
OPW60/OPW63 P+L



W30




INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM BASIC W30



Narożnik zewnętrzny
W30 90 lub 135



Narożnik wewnętrzny
W30 90 lub 135



Łącznik LW30/LW30R
PLUS/LW60/LW63




Wspornik
SMART
(zobacz stronę 58-61)



Nakładki dystansowe
do wsporników SMART
(zobacz stronę 58-61)



Narożnik łącznikowy
W30 P lub L
do loggi

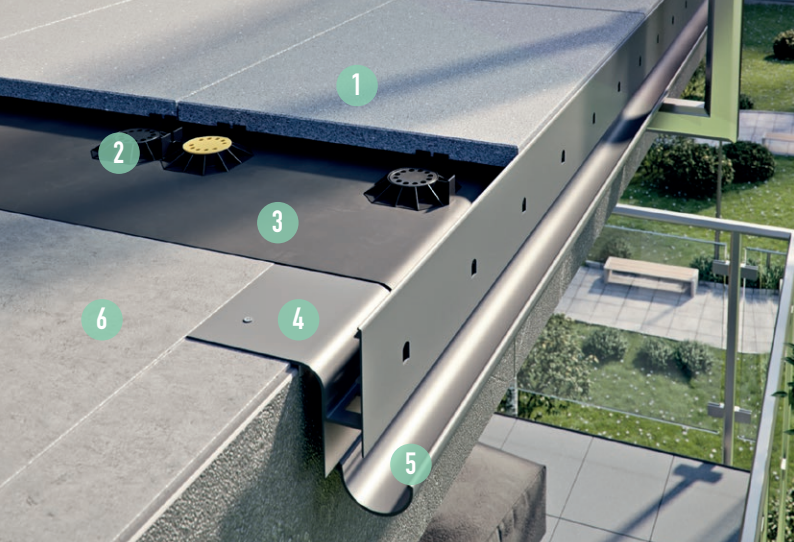

SYSTEM BASIC W30R PLUS

**BASIC W30R PLUS – PROFIL DO POSADZEK
WENTYLÓWANYCH Z DUŻYMI OTWORAMI ODWADNIAJĄCYMI
Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO R50 LUB RK65.**

1. Płytki gresowe lub kamienne grubowarstwowe
2. Wspornik SMART
3. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
4. Profil BASIC W30R PLUS
5. System rynnowy R50
6. Podkład cementowy




**Narożnik zewnętrzny
W30R PLUS 90 lub 135**



**Wspornik
SMART**
(zobacz stronę 58–61)

W30R PLUS



INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM BASIC W30R PLUS



Narożnik wewnętrzny
W30R PLUS 90 lub 135




**Łącznik LW30/
LW30R PLUS/
LW60/LW63**



Odbojniki przyściennne
OPW30/OPW30R PLUS/
OPW60/OPW63 P+L




Nakładki dystansowe
do wsporników SMART
(zobacz stronę 58-61)



R50 lub RK65
System rynnowy
(zobacz stronę 96-99)




Narożnik łącznikowy
W30R PLUS P lub L
do loggi

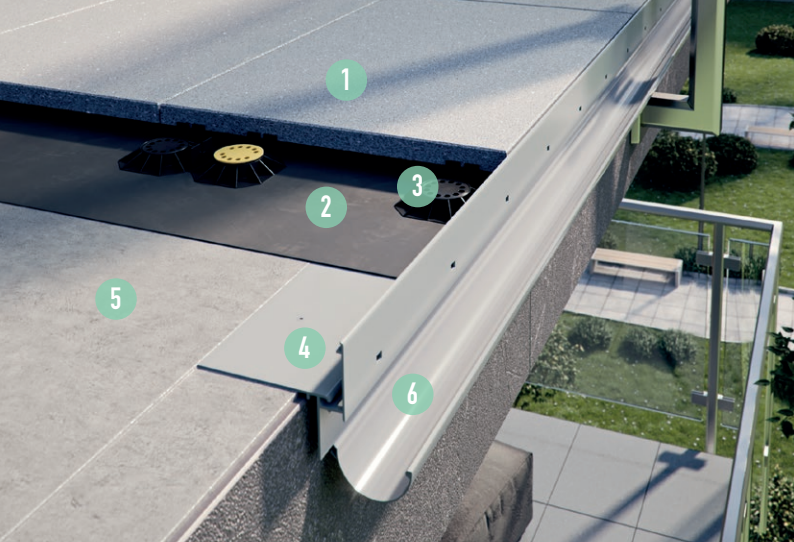

SYSTEM PRO W35 PLUS

PRO W35 PLUS – PROFIL DO
POSADZEK WENTYLOWANYCH Z PŁYT
GRUBOWARSTWOWYCH UKŁADANYCH
NA WSPORNIKACH TARASOWYCH
SMART Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU
SYSTEMU RYNNOWEGO R50 LUB RK65.

1. Płytki gresowe lub kamienne grubowarstwowe
2. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
3. Wspornik SMART
4. Profil PRO W35 PLUS
5. Podkład cementowy
6. System rynnowy R50



Profil okapowy W35 PLUS
łukowy nacinany
długość 200 cm




Narożnik zewnętrzny
W35 PLUS 90 lub 135



Odbojniki przyścienne
OPW20/OPW20R/OPW35
PLUS P+L



Odbojniki przyścienne
OPW35B P+L
do profilu W3B



W35 PLUS



INSTRUKCJA
MONTAŻU



WENTYLOWANE

SYSTEM PRO W35 PLUS



**Narożnik wewnętrzny
W35 PLUS 90 lub 135**



**Profil okapowy
boczny W35B**



**Narożnik łączący
profil boczny
z profilem prostym
(prawy lub lewy)**



**Łącznik
LW20/
LW20R/
LW35
PLUS**
**Łącznik
LW35B**
do profilu W3B




**Wspornik
SMART**
(zobacz stronę 58–61)




**Nakładki dystansowe
do wsporników SMART**
(zobacz stronę 58–61)



**Narożnik łącznikowy
W35 PLUS P lub L**
do loggi



**R50 lub RK65
System rynnowy**
(zobacz stronę 96–99)

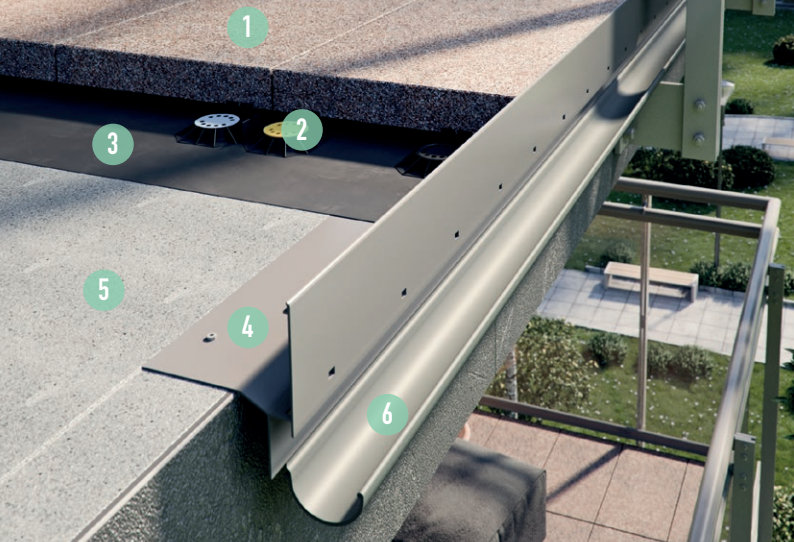

SYSTEM GRAND W60

PROFIL GRAND W60 – PROFIL MOŻE BYĆ STOSOWANY Z POSADZKĄ Z PŁYT GRESOWYCH 2 CM, DESKĄ NA LEGARACH LUB PŁYTAMI BETONOWYMI. MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO R50 LUB RK65.

1. Płytki grubowarstwowe (około 4 cm)
2. Wspornik SMART
3. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
4. Profil GRAND W60
5. Podkład cementowy
6. System rynnowy R50




**Narożnik zewnętrzny
W60 90 lub 135**



**Wspornik
SMART
(zobacz stronę 58–61)**

W60



INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM GRAND W60

WENTYLowane



**Narożnik wewnętrzny
W60 90 lub 135**



**Łącznik LW30/LW30R
PLUS/LW60/LW63**




**Odbojniki przyściennne
OPW30/OPW30R PLUS/
OPW60/OPW63 P+L**




**Nakładki dystansowe
do wsporników SMART
(zobacz stronę 58-61)**



**Narożnik łącznikowy
W60 P lub L
do loggi**



**R50 lub RK65
System rynnowy
(zobacz stronę 96-99)**

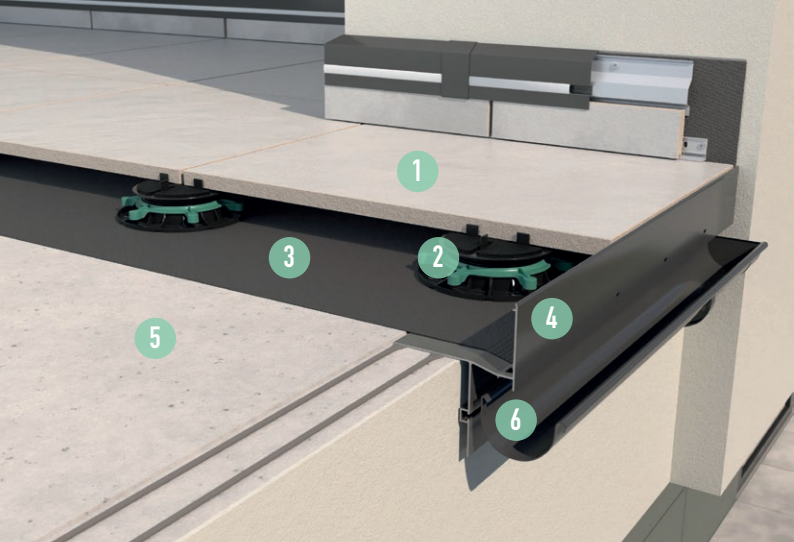

SYSTEM GRAND W63

PROFIL GRAND W63 – PROFIL MOŻE BYĆ STOSOWANY Z POSADZKĄ Z PŁYT GRESOWYCH 2 CM. MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU RYNNY PVC 75 MM.

1. Płytki grubowarstwowe (około 4 cm)
2. Wspornik RENOPAD PRO
3. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
4. Profil GRAND W63
5. Podkład cementowy
6. Rynna 75 mm PVC (Gamrat, Bryza, Marley)




**Narożnik zewnętrzny
W63 90 lub 135**



**wspornik RENOPAD PRO
29–47 mm**

(zobacz stronę 64–67)

W63



INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM GRAND W63

WENTYLOWANE



Narożnik wewnętrzny
W63 90 lub 135



Łącznik LW30/LW30R
PLUS/LW60/LW63



Odbojniki przyściennne
OPW30/OPW30R PLUS/
OPW60/OPW63 P+L




Narożnik łącznikowy
W63 P lub L
do loggi



MG75
Hak rynnowy
Pasuje do rynien Marley lub Gamrat 75 mm




G75
Hak rynnowy
Pasuje do rynien Gamrat lub Bryza 75 mm

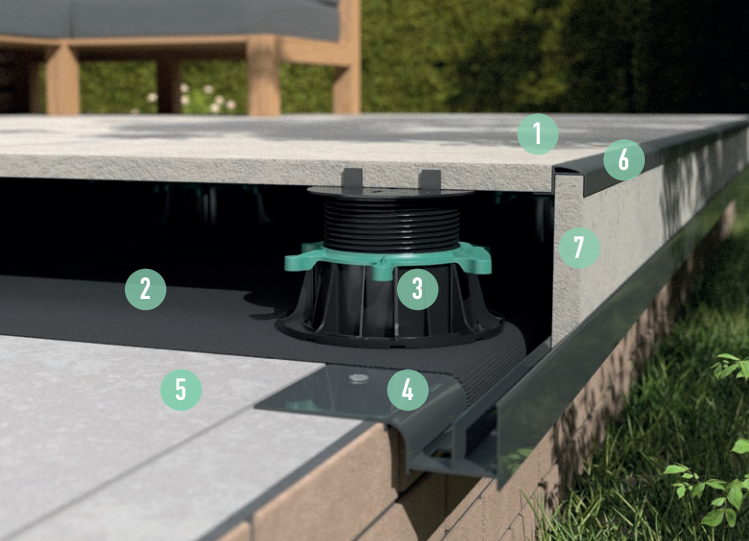


SYSTEM UNIWERSAL W20

**UNIWERSAL W20 – PROFIL Z MASKOWANIEM CZOŁA TARASU PŁYTĄ 20 MM,
NA WSPORNIKACH TARASOWYCH RENOPAD PRO.**

1. Płytki gresowe lub kamienne
2. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
3. Wspornik RENOPAD PRO
4. Profil UNIWERSAL W20
5. Podkład cementowy
6. Profil zamykający W20Z
7. Płyta o grubości 20 mm



W20



INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM UNIWERSAL W20



**Narożnik zewnętrzny
W20 90 lub 135**



**Narożnik wewnętrzny
W20 90 lub 135**



**Narożnik zewnętrzny
zamykający W20Z 90**



**Profil zamykający
W20Z**




**Łącznik LW20/
LW20R/LW35
PLUS**



**Odbojniki przyściennne
OPW20/OPW20R/OPW35
PLUS P+L**




**wspornik
RENOPAD PRO
(zobacz stronę 64-67)**

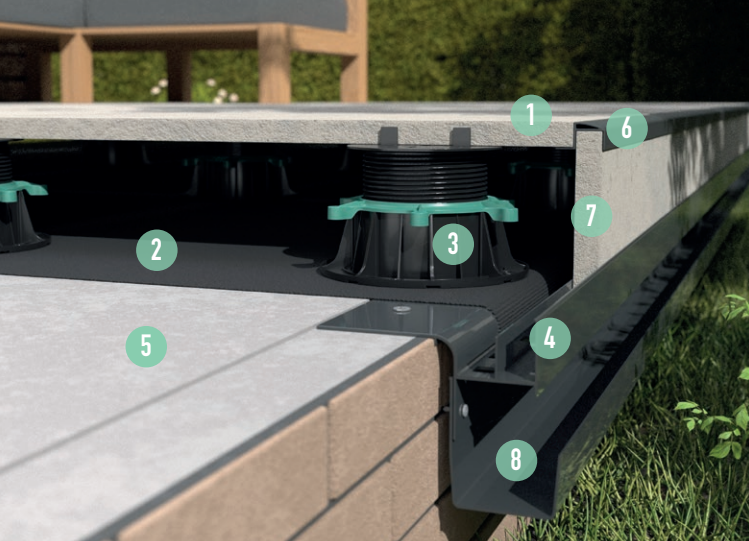

SYSTEM UNIWERSAL W20R

UNIWERSAL W20R – PROFIL Z MASKOWANIEM CZOŁA
TARASU PŁYTĄ 20 MM, NA WSPORNIKACH TARASOWYCH
RENOPAD PRO Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SYSTEMU
RYNNOWEGO RK65.

1. Płytki gresowe lub kamienne
2. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
3. Wspornik RENOPAD PRO
4. Profil UNIWERSAL W20R
5. Podkład cementowy
6. Profil zamykający W20Z
7. Płyta o grubości 20 mm
8. System rynnowy RK65





Narożnik zewnętrzny
W20R 90 lub 135




Profil zamykający
W20Z

W20R




W20Z

**INSTRUKCJA
MONTAŻU**

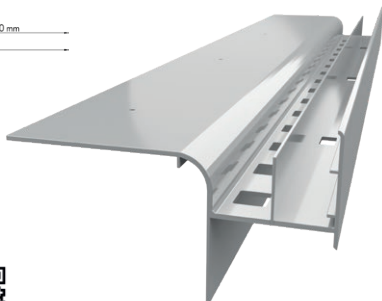

SYSTEM UNIWERSAL W20R



**Narożnik wewnętrzny
W20R 90 lub 135**



**Narożnik zewnętrzny
zamykający W20R 90**




**Łącznik LW20/LW20R/
LW35 PLUS**




**Odbojniki przyścienné
OPW20/OPW20R/OPW35
PLUS P+L**



**wspornik
RENOPAD PRO
(zobacz stronę 64-67)**




**RK65
System rynnowy
(zobacz stronę 98-99)**

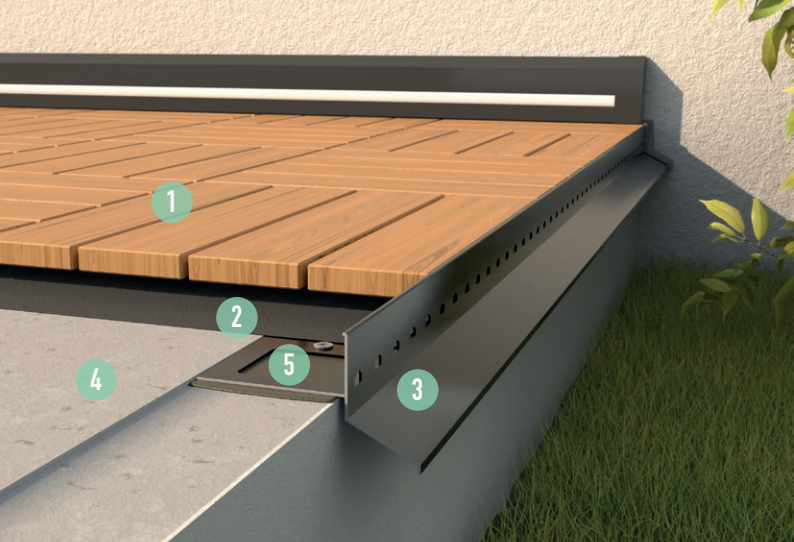


SYSTEM MULTI D25

MULTI D25 – PROFIL O SZEROKIM ZASTOSOWANIU DO POSADZEK WENTYLLOWANYCH LUB KLEJONYCH.

1. Podesty tarasowe (drewniane lub kompozytowe)
2. Hydroizolacja
3. Profil MULTI D25
4. Podkład cementowy
5. Zaprawa uszczelniająca (do osadzenia profilu)



D25

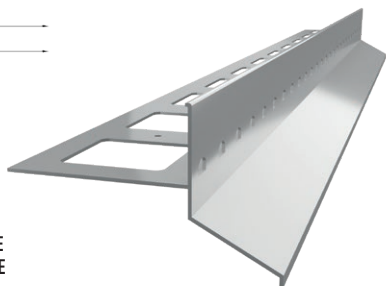


INFORMACJE
O PRODUKCIE



SYSTEM MULTI D25

WENTYLowane



Narożnik zewnętrzny
D25 90 lub 135




Narożnik wewnętrzny
D25 90 lub 135



Łącznik LD25



Odbojnik przyścienny
OPD25 P+L

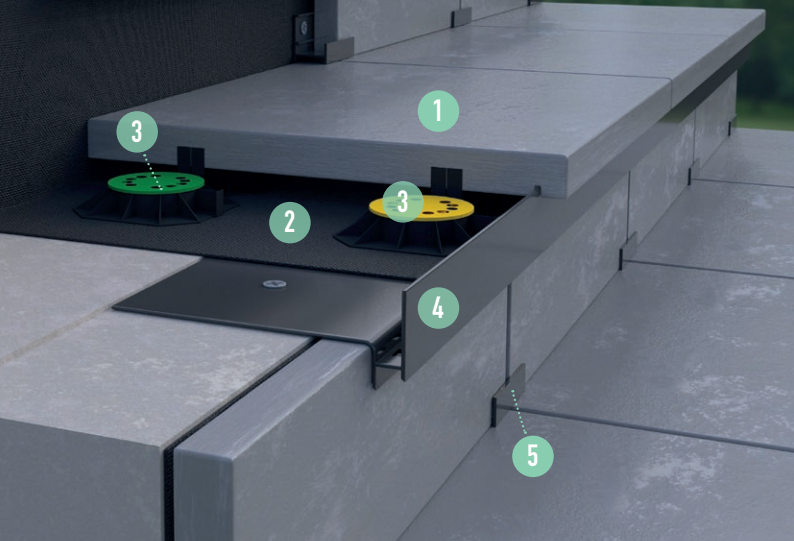

SYSTEM SCHODOWY SW

SCHODOWY SW – JEST PROFILEM SCHODOWYM STOSOWANYM PRZY POSADZCE WENTYLOWANEJ.

1. Płytki gresowe, kamienne grubowarstwowe
2. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
3. Wspornik SMART
4. Profil schodowy SW
5. Wspornik SWD 6 cm


PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ



**Zakończenie SW
prawe lub lewe**



**Zakończenie SW MINI
prawe lub lewe**



SW


INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM SCHODOWY SW



**Narożnik zewnętrzny
SW 90 MAXI**



**Wspornik schodowy
górny SWG dł. 200 cm**



**Wspornik SWD
6 cm**




**Wspornik SWD
200 cm**



**Wspornik
SMART**
(zobacz stronę 58-61)



**Nakładki dystansowe
do wsporników SMART**
(zobacz stronę 58-61)

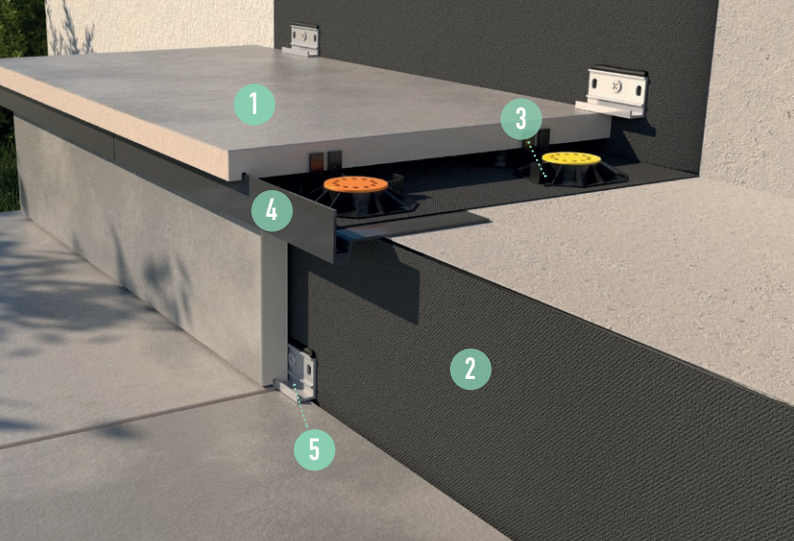

SYSTEM SCHODOWY SW ze wspornikiem ukrytym

SCHODOWY SW – JEST PROFILEM SCHODOWYM STOSOWANYM PRZY POSADZCE WENTYLOWANEJ.

1. Płytki gresowe, kamienne grubowarstwowe
2. Hydroizolacja (np. MEMBRANA EPDM)
3. Wspornik SMART
4. Profil schodowy SW
5. Wspornik SWD ukryty 6 cm


PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ




Zakończenie SW
prawe lub lewe



Zakończenie SW MINI
prawe lub lewe



SW

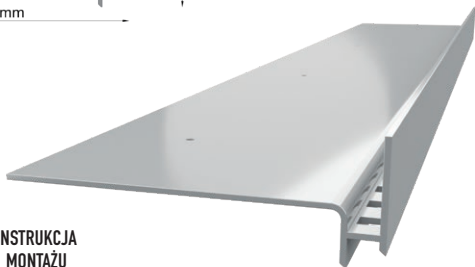

INSTRUKCJA
MONTAŻU




WENTYLowane

SYSTEM SCHODOWY SW



**Narożnik zewnętrzny
SW 90 MAXI**



**Wspornik schodowy
górny SWG dł. 200 cm**



**Wspornik SWD ukryty
6 cm**




**Wspornik SWD
200 cm**



**Wspornik
SMART**
(zobacz stronę 58-61)




**Nakładki dystansowe
do wsporników SMART**
(zobacz stronę 58-61)

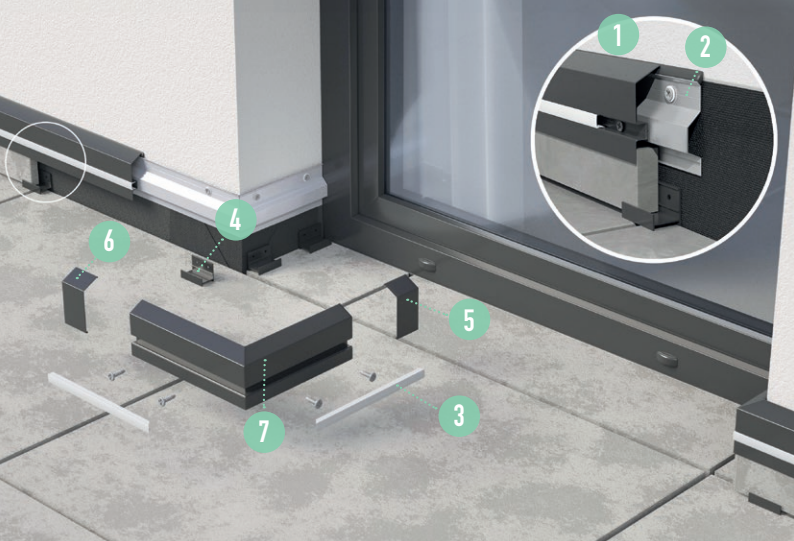


COKOŁOWY C1/C2

**COKOŁOWY C1/C2 -
ALUMINIOWY PROFIL COKOŁOWY
DO WYKAŃCZANIA POSADZKI
PRZY STYKU ZE ŚCIANĄ.**

1. Profil cokołowy C2
2. Profil cokołowy C1
3. Maskownica LED
4. Wspornik SWD 6 cm
5. Zakończenie cokołowe OPC2
6. Łącznik cokołowy LC2
7. Narożnik zewnętrzny C2 90 MAXI



**Narożnik zewnętrzny
C2 90 MAXI**




**Narożnik wewnętrzny
C2 90 MAXI**



Łącznik LC2




**Zakończenia cokołowe
OPC2 P+L**



C1/C2

INSTRUKCJA
MONTAŻU



C1

C2



Wkręty samowierzące
do mocowania
w komplecie

COKOŁOWY C1/C2



Narożnik zewnętrzny
pionowy C2 90°



Narożnik wewnętrzny
pionowy C2 90°




Wspornik SWD
6 cm



Wspornik SWD
ukryty 6 cm



Maskownica LED do
profilu C2/C LED*
200 cm




Maskownica LED do do
narożników C2*
25 cm



Maskownica LED
(w komplecie z profilem)

*Stanowi alternatywę dla
dołączonego do zestawu
z profilem klosza
w mlecznym kolorze.

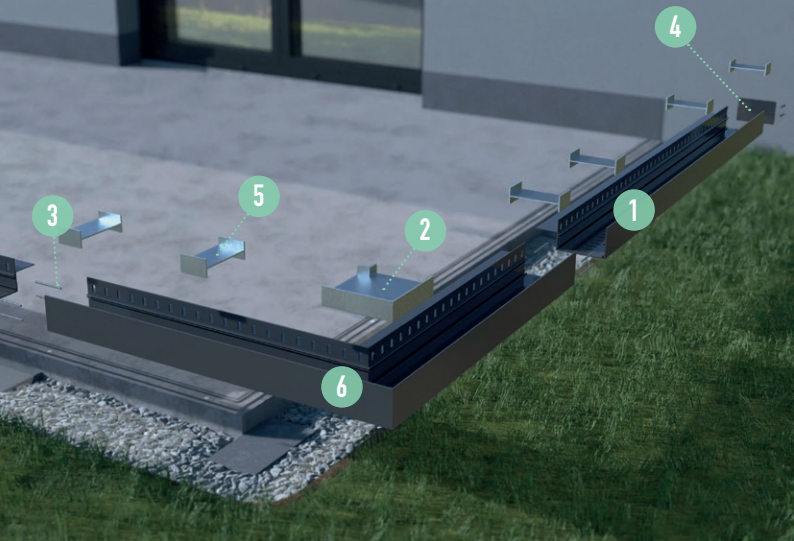

RENODRAIN S

RENODRAIN – ODPIŁYW LINIOWY DO TARASÓW NAZIEMNYCH.


1. Koryto RENODRAIN
2. Wspornik narożnika zewnętrznego/wewnętrznego RENODRAIN S 90
3. Trzpień łączący nierdzewny fi 5 mm
4. Zakończenia RENODRAIN P+L
5. Wspornik RENODRAIN S
6. Narożnik zewnętrzny RENODRAIN 90




PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ



RENODRAIN S



INSTRUKCJA
MONTAŻU



WENTYLowane


RENODRAIN S




**Narożnik zewnętrzny
RENODRAIN 90**



**Wspornik
RENODRAIN S**



**Wspornik narożnika zewn./
wewn. RENODRAIN S 90**



**Trzpienie łączące
nierdzewne
fi 5 mm**



**Zakończenia
RENODRAIN P+L
śruby w zestawie**



**Podkładka tarasowa
pod płytki**



**Wspornik
SMART
(zobacz stronę 58-61)**



**Nakładki dystansowe
do wsporników SMART
(zobacz stronę 58-61)**

wymiar narożników strona 110-112


Renoplast

55




RENODRAIN XL

RENODRAIN – ODPŁYW LINIOWY DO TARASÓW NAZIEMNYCH.

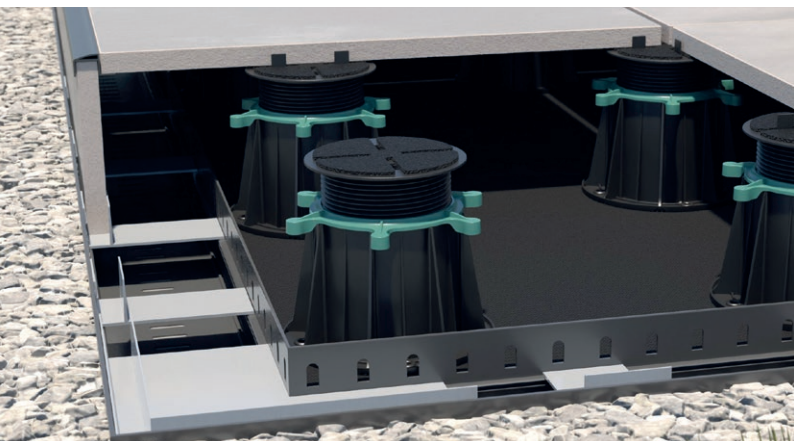

RENODRAIN XL



INSTRUKCJA
MONTAŻU



WENTYLOWANE


RENODRAIN XL




**Narożnik zewnętrzny
RENODRAIN 90**



**Wspornik
RENODRAIN XL**



**Wspornik narożnika zewn.
RENODRAIN XL 90**



**Trzpień łączący
nierdzewne**
fi 5 mm



**Zakończenia
RENODRAIN P+L**
śruby w zestawie



RENOPAD PRO
wspornik tarasowy
(zobacz stronę 64-67)



KALKULATOR
WSPORNIKÓW



WSPORNIKI OBJĘTE KRAJOWĄ
OCENĄ TECHNICZNĄ.



WSPORNIKI SMART



BROOF (t1)*

* Klasyfikacja obowiązuje dla posadzki z płyt gresowych układanych na wspornikach Renoplast: SMART lub RENOPAD PRO wg raportu klasyfikacyjnego nr 02480/24/Z00NZP do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu „nierozprzestrzeniającego ognia” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Modułowa budowa wsporników SMART umożliwia niezależne podparcie płyt posadzkowych w każdym punkcie. Nakładki dystansowe o grubościach: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, umożliwiają stabilne niwelowanie nierówności podłoża.





INFORMACJE
O PRODUKCIE



Nakładki dystansowe 0.5 mm - 3 mm
(do niwelowania nierówności)



SUGEROWANY ROZSTAW WSPORNIKÓW SMART

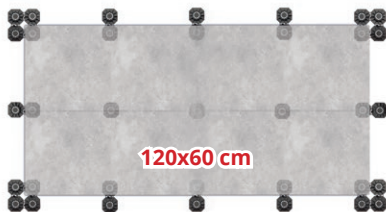

PIĘTROWANIE WSPORNIKÓW



Wsporniki SMART posiadają unikalną cechę, pozwalającą na tzw. „piętrowanie”, czyli układanie dwóch wsporników jeden na drugi. W tym celu w dolnym wsporniku SMART należy usunąć pionowe kołnierzyki kształtujące szerokości fugi. Obwodowe żłobienie w podstawie wspornika SMART pozwala na stabilne ich piętrowanie, tym samym uzyskując wysokość z pierwotnych 12 mm (pojedynczy wspornik) do 22 mm (spiętrowany).


WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA



Posadzka tarasu/balkonu z płyt grubowarstwowych, aby była stabilna i mogła być użytkowana bezawaryjnie latami, wymaga niezawodnego podparcia wspornikami. Podstawową cechą wsporników do tarasów jest funkcja podparcia płyt posadzkowych oraz przeniesienie sił/obciążeń użytkowych na podłoże. Wsporniki SMART cechują się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie sięgającą 18 kN, oznacza to, iż pojedynczy wspornik jest w stanie wytrzymać obciążenia sięgające niemal 1800 kg!



KALKULATOR
WSPORNIKÓW

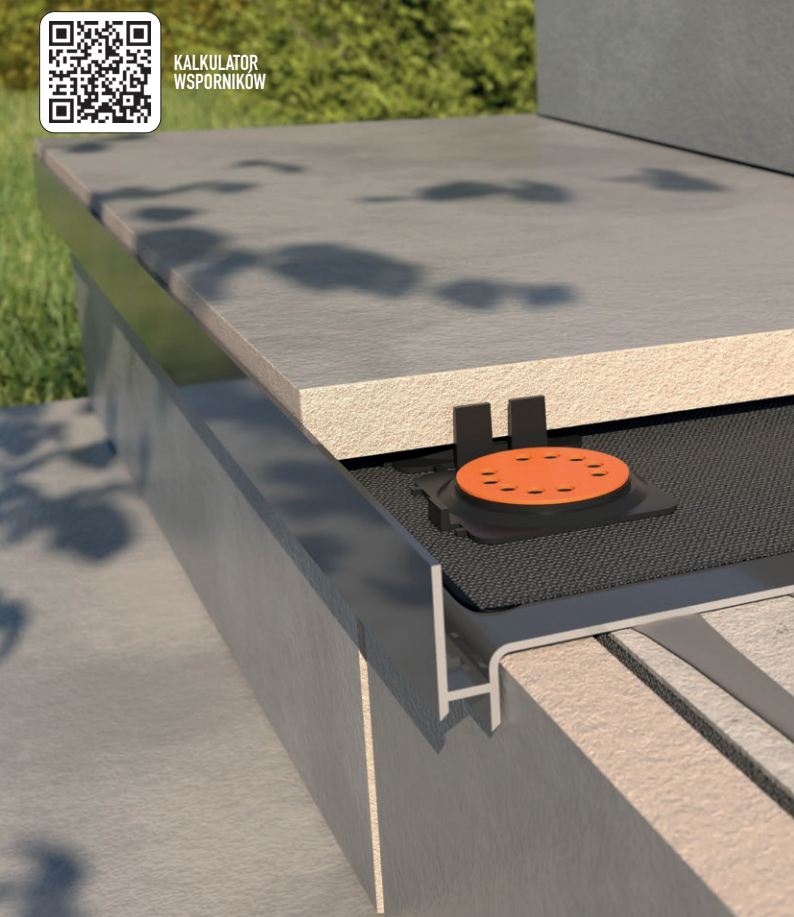

WSPORNIKI SMART MINI




BR00F (t1)*

* Klasyfikacja obowiązuje dla posadzki z płyt gresowych układanych na wspornikach Renoplast: SMART lub RENOPAD PRO wg raportu klasyfikacyjnego nr 02480/24/Z00NZP do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu „nierozprzestrzeniającego ognia” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z późniejszymi zmianami).

SMART MINI

Modułowa budowa wsporników SMART MINI umożliwia niezależne podparcie płyt posadzkowych w każdym punkcie. Nakładki dystansowe o grubościach: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, umożliwiają stabilne niwelowanie nierówności podłoża.

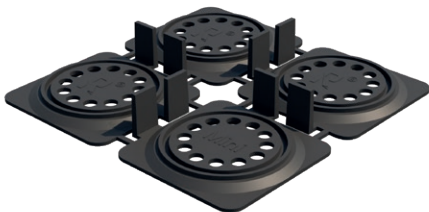

Nakładki dystansowe 0.5 mm – 3 mm
(do niwelowania nierówności)



0.5 mm



1 mm



2 mm




3 mm

INFORMACJE
O PRODUKCIE





KALKULATOR
WSPORNIKÓW

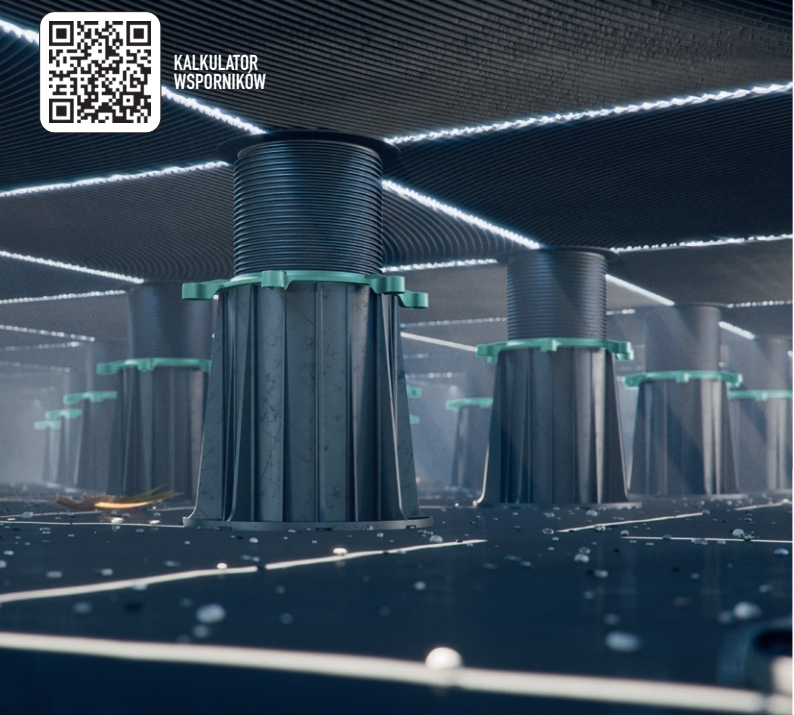

RENOPAD PRO
wys. 13-18 mm



RENOPAD PRO
wys. 18-23 mm



RENOPAD PRO
wys. 23-29 mm



RENOPAD PRO
wys. 29-47 mm

WSPORNIKI RENOPAD PRO



BROOF (t1)*

* Klasyfikacja obowiązuje dla posadзки z płyt gresowych układanych na wspornikach Renoplast: SMART lub RENOPAD PRO wg raportu klasyfikacyjnego nr 02480/24/Z00NZP do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu „nierozprzestrzeniającego ognia” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z późniejszymi zmianami).

RENOPAD PRO

Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie związane z systemami tarasowo-balkonowymi oraz liczne konsultacje z wykonawcami pozwoliły nam zaprojektować wsporniki tarasowe RENOPAD PRO w taki sposób, aby spełnić oczekiwania dotyczące jakości, trwałości i komfortu pracy najbardziej wymagających klientów. Nakładki dystansowe o grubościach: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, umożliwiając stabilne niwelowanie nierówności podłoża.

INFORMACJE
O PRODUKCIE



1. Duża wytrzymałość na obciążenie
2. Stabilne podparcie płyt posadzkowych
3. Odporność na warunki atmosferyczne
4. Uniwersalne zastosowanie (płyty tarasowe, deski tarasowe)



RENOPAD PRO
wys. 47-65 mm



RENOPAD PRO
wys. 65-119 mm




RENOPAD PRO
wys. 119-173 mm



RENOPAD PRO
wys. 173-300 mm

WENTYLowane

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

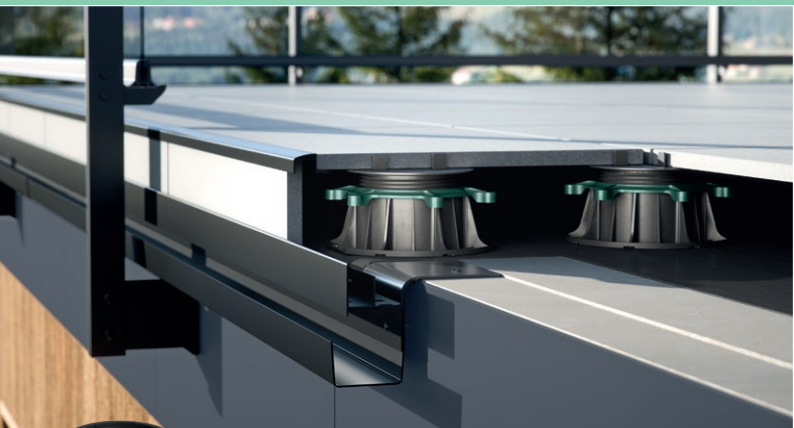

EKSPANDERY

wys. 50 mm
wys. 100 mm




**NAKŁADKA DO
LEGARÓW**



**KOREKTOR SPADKU
0-5%**




**NAKŁADKA
WYGŁUSZAJĄCA**



**PODKŁADKA
WYGŁUSZAJĄCA**




**KLIPS
DYSTANSUJĄCY**



**KLIPS MOCUJĄCY
GÓRNY+DOLNY
zestaw**



**NAKŁADKI
DYSTANSOWE**

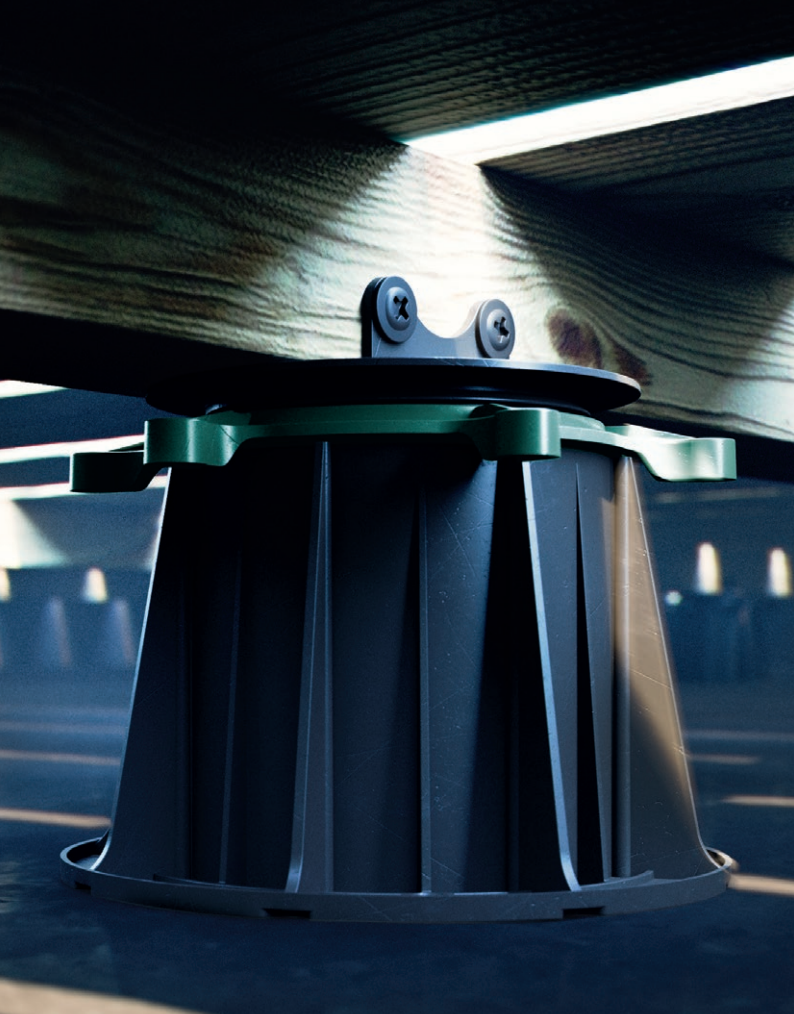

Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



SUGEROWANE PODPARCIE PŁYT



WSPORNIKI SMART

ŚREDNIE ZUŻYCIE WSPORNIKÓW NA 1 m²
PRZY PŁYTKACH BEZ CIĘĆ O WYMIARACH:

WYMIAR:

ZUŻYCIE:

60 x 60 cm

6,25 szt./m²

40 x 80 cm

7,82 szt./m²

80 x 80 cm

6,25 szt./m²

90 x 90 cm

4,94 szt./m²

120 x 40 cm

6,77 szt./m²

120 x 60 cm

5,56 szt./m²



WSPORNIKI RENOPAD PRO

ŚREDNIE ZUŻYCIE WSPORNIKÓW NA 1 m²
PRZY PŁYTKACH BEZ CIĘĆ O WYMIARACH:

	WYMIAR:	ZUŻYCIE:
	60 x 60 cm	5,56 szt./m ²
	40 x 80 cm	6,25 szt./m ²
	80 x 80 cm	6,25 szt./m ²
	90 x 90 cm	4,94 szt./m ²
	120 x 40 cm	8,33 szt./m ²
	120 x 60 cm	5,56 szt./m ²



RENOSLIM

Podkładka pod płyty przeznaczona na podłoża: zagęszczone drobne kruszywo, podsypka piaskowo-cementowa, piasek, grunt (ustabilizowany).

Zastosowanie: układanie płyt tarasowych, chodnikowych, ceramicznych, betonowych, kamiennych.


INFORMACJE
O PRODUKCIE



Wspornik RENOSLIM

Właściwości:

- elastyczne, dopasowują się do podłoża
- odporne na warunki atmosferyczne i UV
- prosty i szybki montaż

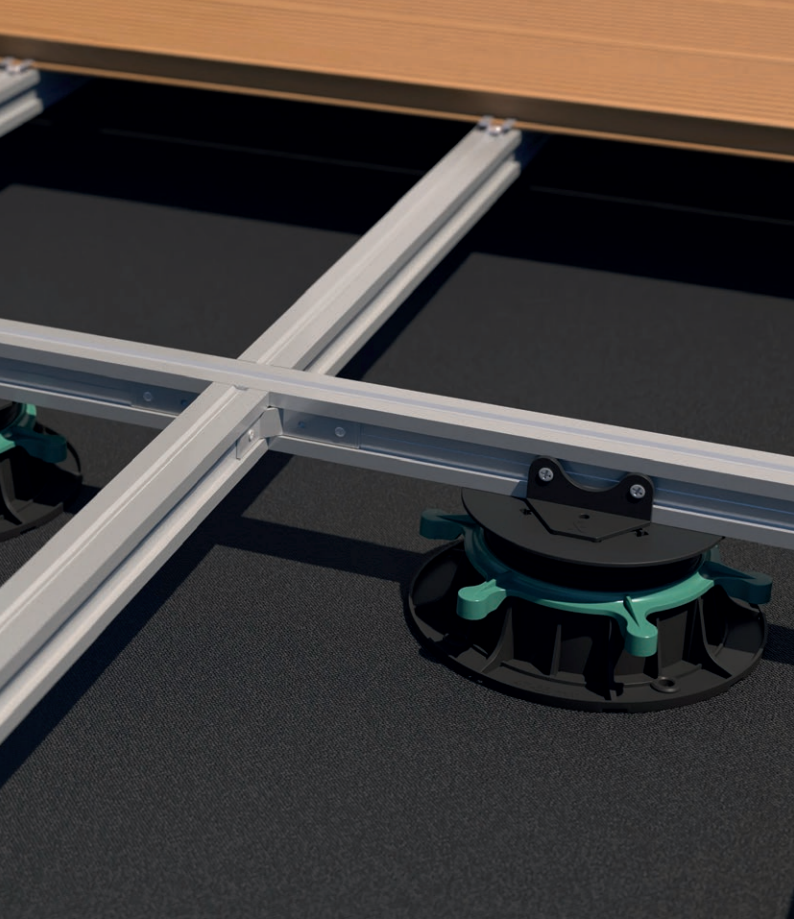


LEGAR TARASOWY


LEGAR TARASOWY

Legar tarasowy do posadzek z desek:

- kompozytowych
- naturalnych



INFORMACJE
O PRODUKCIE



Legar tarasowy
32x30 mm



Łącznik prosty do
legarów tarasów



Kątownik poziomy do łączenia
legarów tarasowych




RENOPAD PRO
wspornik tarasowy



Nakładka do
legarów

HYDROIZOLACJA EPDM

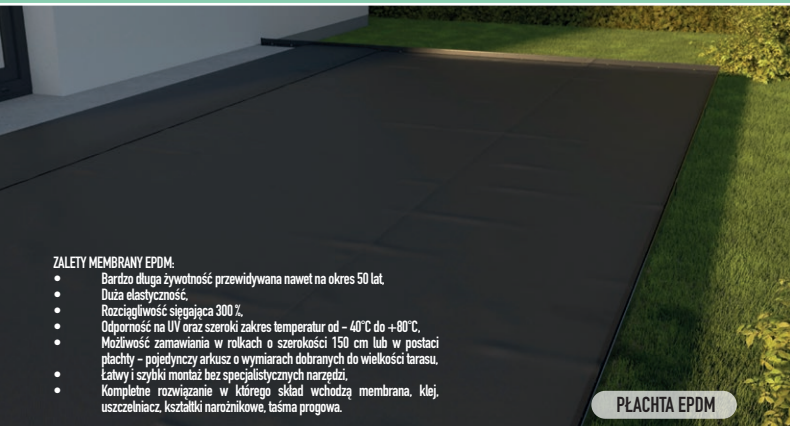

ZALETY MEMBRANY EPDM:

- Bardzo długa żywotność przewidywana nawet na okres 50 lat.
- Duża elastyczność.
- Rozciągliwość sięgająca 300 %.
- Odporność na UV oraz szeroki zakres temperatur od - 40°C do +80°C.
- Możliwość zamawiania w rolkach o szerokości 150 cm lub w postaci płachty - pojedynczy arkusz o wymiarach dobranych do wielkości tarasu.
- Łatwy i szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi.
- Kompletnie rozwiązanie w którego skład wchodzi: membrana, klej, uszczelniając, kształtki narożnikowe, taśma progowa.

PŁACHTA EPDM

Hydroizolacja w postaci membrany EPDM (z ang. ethylene propylene diene monomer) to syntetyczny kauczuk uszlachetniony odpowiednimi dodatkami, poddany procesowi wulkanizacji, dzięki któremu membrana jest w pełni wodoszczelna, niezwykle elastyczna, a jednocześnie zachowuje swoje właściwości przez dziesiątki lat. EPDM odporny jest na oddziaływanie wysokich i bardzo niskich temperatur, doskonale wpasuje się w dynamikę warunków klimatu panującego w Polsce. Dzięki swoim właściwościom membrana EPDM to idealne rozwiązanie do ochrony tarasów, balkonów i dachów płaskich przed wodą i wilgocią.



MEMBRANA EPDM RENOPLAST

szerokość: 150 cm
grubość: 1,2 mm



PŁACHTA MEMBRANA EPDM RENOPLAST

grubość: 1,2 mm
na wymiar






ELEMENTY EPDM



NAROŻNIK EPDM
RENOCORNER ZEWNĘTRZNY



NAROŻNIK EPDM
RENOCORNER WEWNĘTRZNY



EASY STICK TAŚMA EPDM
szerokość: 10 cm lub 25 cm



RENOSTICK RS 10P
SPRAY
750 ml



RENOSTICK RS 10
KLEJ DO EPDM
1L lub 5L



RENOSEALANT RS 09
USZCZELNIACZ EPDM
290 ml lub 600 ml

MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA



Uszczelnienie dylatacji między profilami okapowymi

ZASTOSOWANIA:




uszczelnienie dylatacji między
profilami okapowymi a płytką



uszczelnienie dylatacji między
posadzką a cokolikami



uszczelnienie dylatacji między
posadzką a drzwiami



masa klejąco-uszczelniająca do
systemów rynnowych R50 i RK65

3 DOSTĘPNE KOLORY



SZARY



GRAFIT




BRĄZ

Kolory zbieżne z kolorystyką podstawową profili i rynien RENOPLAST.



System PRO W35 PLUS z taśmą CLEVER



**TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
CLEVER 160**

szerokość 16 cm
do profili W35 PLUS



**ABS S80
LISTWA MONTAŻOWA**

2 m (szer. 80 mm)
grubość 3 mm



**KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY
PVC**

do profili W35 PLUS



**KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY
EPDM**

do profili W35 PLUS

POSADZKA ŻYWICZNA




Technologia wykończenia balkonów i tarasów żywicami opiera się na dwóch rodzajach:

- 1. Żywica cienkowarstwowa, w której łączna grubość warstw żywic wraz z hydroizolacją wynosi ok. 2-4 mm.**
- 2. “Kamienny dywan”, w którym warstwa wykończeniowa stanowi mieszankę kruszywa z transparentną żywicą.**

PROFIL DO POSADZKI ŻYWICZNEJ.


- 1. POSADZKA ŻYWICZNA “KAMIENNY DYWAN”**
- 2. HYDROIZOLACJA**
- 3. TAŚMA USZCZELNIAJĄCA**
- 4. PROFIL OKAPOWY RENOPLAST**
- 5. PODKŁAD CEMENTOWY**

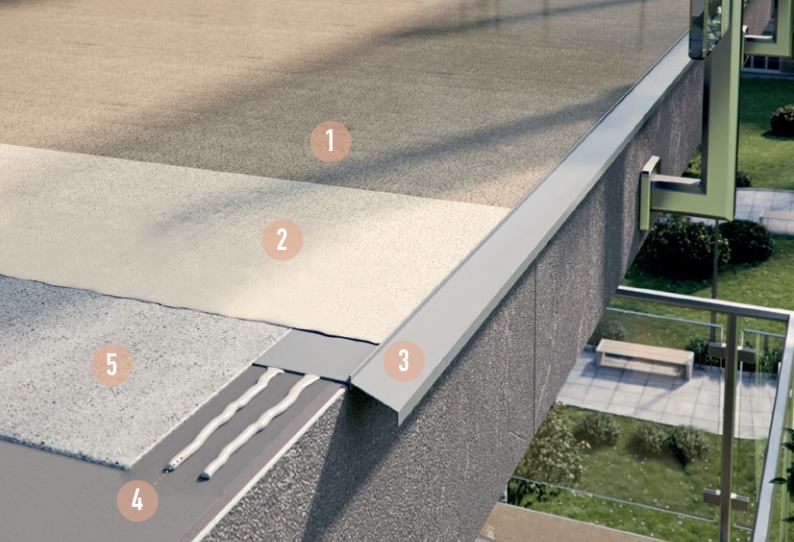


SYSTEM BASIC K10

BASIC K10 – PODSTAWOWY PROFIL DO POSADZKI ŻYWICZNEJ.

1. Warstwa zamykająca przesypana piaskiem z płatkami dekoracyjnymi lub bez
2. Hydroizolacja żywiczna
3. Profil BASIC K10
4. Elastyczna masa klejąca
5. Grunt żywiczny
6. Podkład cementowy



K10

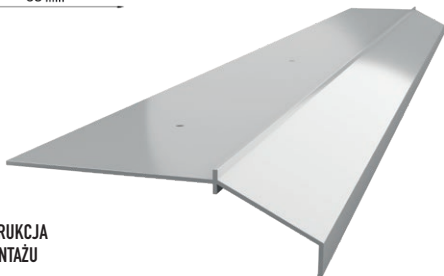


INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM BASIC K10



Narożnik zewnętrzny
K10 90 lub 135




Narożnik wewnętrzny
K10 90 lub 135



**Łącznik LK10/LK100/
LK10R/LK100R**




Odbojniki przyściennie
OPK10/OPK100/OP10R/
OP100R P+L

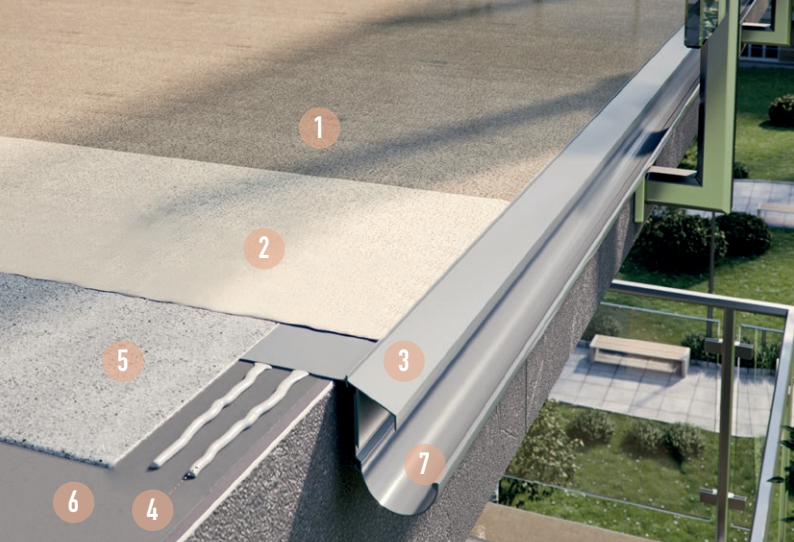


SYSTEM BASIC K10R

BASIC K10R – PODSTAWOWY PROFIL DO POSADZKI ŻYWICZNEJ. MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO R50.

1. Warstwa zamykająca przesypana piaskiem z płatkami dekoracyjnymi lub bez
2. Hydroizolacja żywiczna
3. Profil BASIC K10R
4. Elastyczna masa klejąca
5. Grunt żywiczny
6. Podkład cementowy
7. System rynnowy R50



K10R

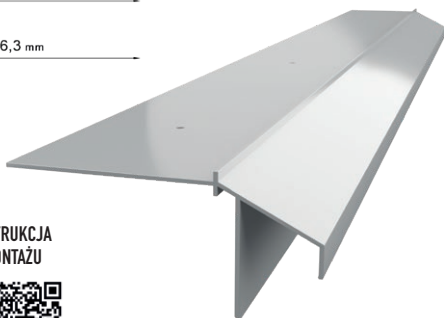

INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM BASIC K10R



Narożnik zewnętrzny
K10R 90 lub 135




Narożnik wewnętrzny
K10R 90 lub 135




**Łącznik LK10/LK100/
LK10R/LK100R**



Odbojniki przyściennne
OPK10/OPK100/OP10R/
OP100R P+L



R50
System rynnowy
(zobacz stronę 96-97)


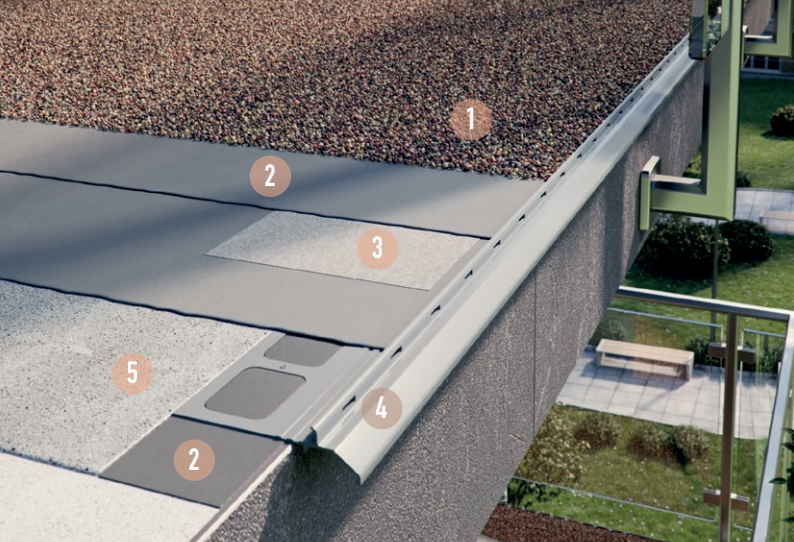


SYSTEM SIMPLE K20

SIMPLE K20 – PODSTAWOWY PROFIL DO POSADZKI TYPU "KAMIENNY DYWAN".

1. Posadzka żywiczna "kamienny dywan"
2. Hydroizolacja
3. Taśma uszczelniająca
4. Profil SIMPLE K20
5. Podkład cementowy


K20

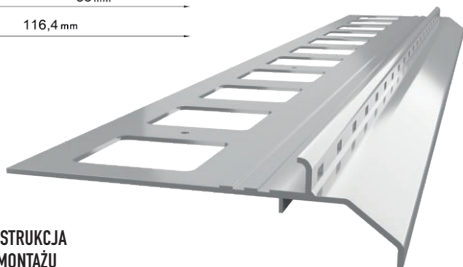


INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM SIMPLE K20



Narożnik zewnętrzny
K20 90 lub 135



Narożnik wewnętrzny
K20 90 lub 135




Łącznik
LK20/LK20R



Odbojniki przyścienne
OPK20/OP20R P+L

ŻYWIĆCZNE


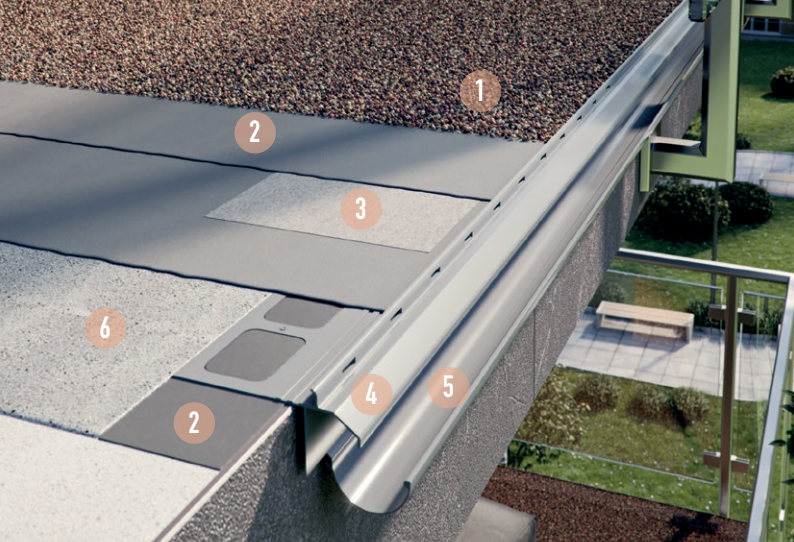


SYSTEM SIMPLE K20R

**SIMPLE K20R – PODSTAWOWY PROFIL DO POSADZKI TYPU "KAMIENNY DYWAN"
Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO R50.**

1. Posadzka żywiczna "kamienny dywan"
2. Hydroizolacja
3. Taśma uszczelniająca
4. Profil SIMPLE K20R
5. System rynnowy R50
6. Podkład cementowy


K20R

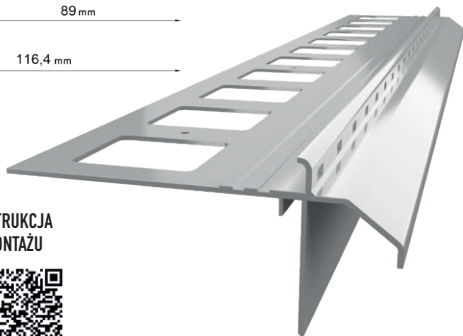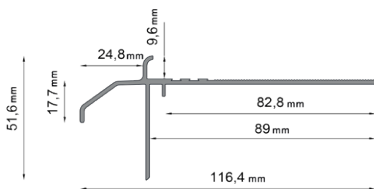

INSTRUKCJA
MONTAŻU



SYSTEM SIMPLE K20R



Narożnik zewnętrzny
K20R 90 lub 135




Narożnik wewnętrzny
K20R 90 lub 135



Łącznik
LK20/LK20R



Odbojniki przyściennne
OPK20/OP20R P+L



R50
System rynnowy
(zobacz stronę 96-97)

ŻYWIENIE




SCHODOWY SZ10, SZ15

1. Posadzka żywiczna "kamienny dywan"
2. Hydroizolacja
3. Profil schodowy SZ10/SZ15
4. Podkład cementowy



SZ10



SZ15

SZ10, SZ15



INFORMACJE
O PRODUKCIE




SCHODOWY SZ10, SZ15

PROFILE SCHODOWE:

SZ10 (DROBNA FRAKCJA), SZ15 (GRUBA FRAKCJA).



WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI POSADZEK I SCHODÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGII „KAMIENNEGO DYWANU” O GRUBOŚCIACH WARSTWY WYNOŚĄCEJ 10 MM I 15 MM. UMOŻLIWIA WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI POMIĘDZY STOPNICĄ A PODSTOPNICĄ JEDNYM PROFILEM O DŁUGOŚCI 2 M.

ŻYWIČNE

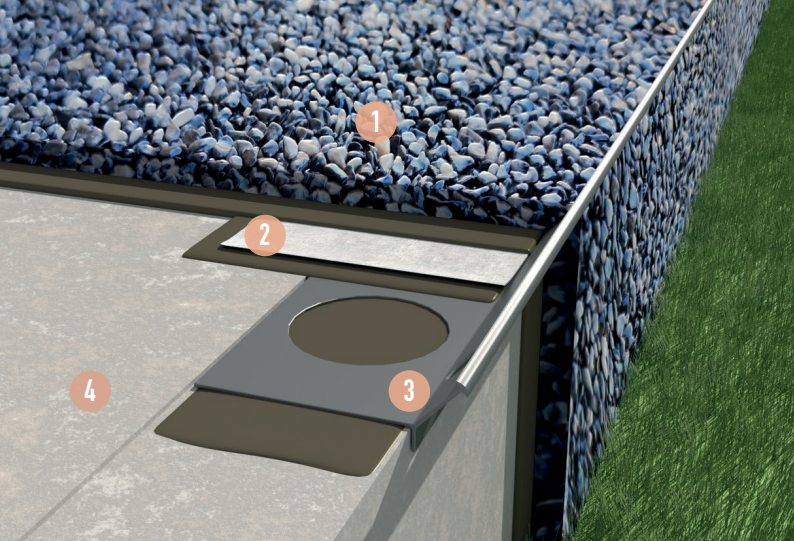


PROFIL SCHODOWY V, V2

1. Posadzka żywiczna "kamienny dywan"
2. Hydroizolacja wzmocniona taśmą
3. Profil schodowy V
4. Podkład cementowy



V, V2

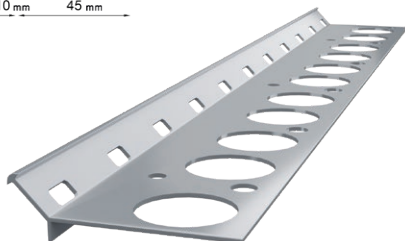

PROFIL SCHODOWY V, V2


PROFIL SCHODOWY V, V2 – PROFIL ZAMYKAJĄCY STOPNICĘ ORAZ PODSTOPNICĘ SCHODÓW Z POSADZKĄ TYPU “KAMIENNY DYWAN” DO WARSTWY OKŁADZINY WYNOŚZĄCEJ 10 MM.

INFORMACJE
O PRODUKCIE V



INFORMACJE
O PRODUKCIE V2




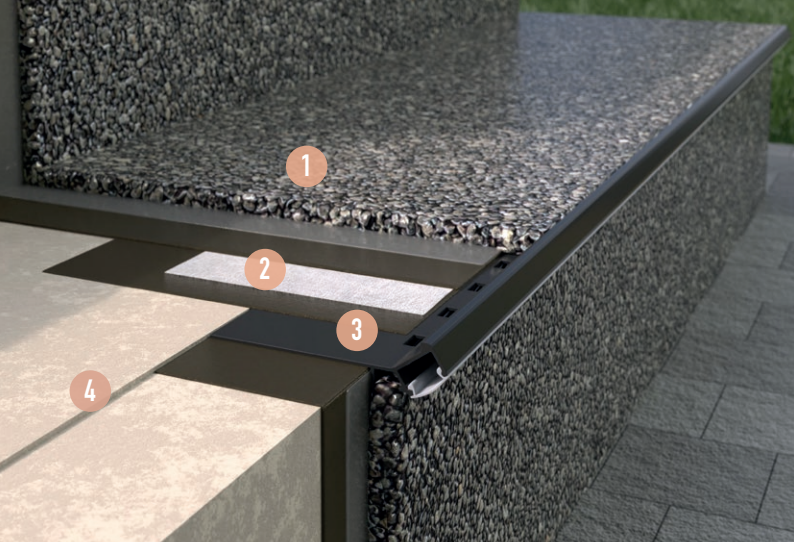

PROFIL SCHODOWY V LED

PROFIL SCHODOWY V LED – PROFIL PRZEZNACZONY DO WYKAŃCZANIA STOPNIC SCHODÓW Z POSADZKĄ ŻYWICZNĄ TYPU „KAMIENNY DYWAN” Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU OŚWIETLENIA.

1. Posadzka żywiczna "kamienny dywan"
2. Hydroizolacja
3. Profil schodowy V LED
4. Podkład cementowy



V LED



INSTRUKCJA
MONTAŻU



PROFIL SCHODOWY V LED



**Narożnik zewnętrzny
V LED 90**



**Trzpień łączący
aluminiowy V LED**
(w komplecie z profilem)




**Zakończenia V LED
P+L**



Maskownica LED
(w komplecie z profilem)


ŻYWIČNE

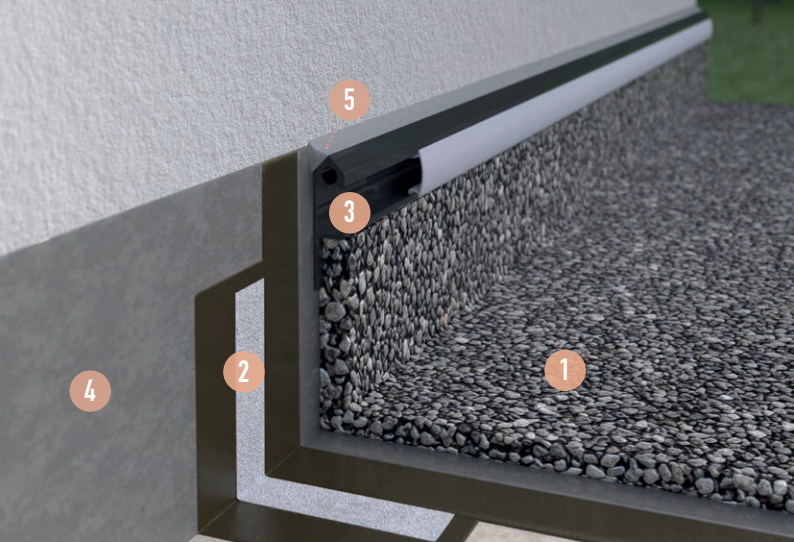

PROFIL COKŁOWY C LED

PROFIL COKŁOWY C LED – MOŻE BYĆ STOSOWANY Z POSADZKAMI ŻYWICZNYMI TYPU „KAMIENNY DYWAN” LUB Z PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.

1. Posadzka żywiczna "kamienny dywan"
2. Hydroizolacja wzmocniona taśmą
3. Profil C LED
4. Podkład cementowy
5. Masa uszczelniająca



INSTRUKCJA
MONTAŻU



PROFIL COKOŁOWY C LED




**Trzpień łączący
nierdzewny fi 5 mm**
(w komplecie z profilem)



**Zakończenia C LED
P+L**



Maskownica LED
(w komplecie z profilem)

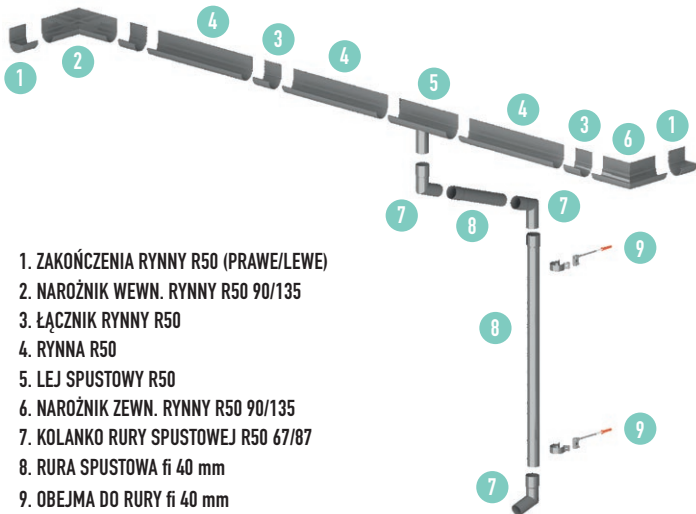

1. ZAKOŃCZENIA RYNNY R50 (PRAWO/LEWE)
2. NAROŻNIK WEWN. RYNNY R50 90/135
3. ŁĄCZNIK RYNNY R50
4. RYNNY R50
5. LEJ SPUSTOWY R50
6. NAROŻNIK ZEWN. RYNNY R50 90/135
7. KOLANKO RURY SPUSTOWEJ R50 67/87
8. RURA SPUSTOWA fi 40 mm
9. OBEJMA DO RURY fi 40 mm

SYSTEM RYNNOWY R50

SYSTEM RYNNOWY R50 O ŚREDNICY 50 MM WYKONANY Z ALUMINIUM MAŁOWANEGO PROSZKOWO. PRZEZNACZONY DO SYSTEMÓW Z PROFILAMI OKAPOWYMI: K35, K100R, W35 PLUS, W30R PLUS, W60, K20R, K10R MARKI RENOPLAST. MONTAŻ NASTĘPUJE POPRZEC PRZYKRĘCENIE DO PASA NADRYNNOWEGO PROFILU BEZ ZASTOSOWANIA HAKÓW RYNNOWYCH.




Narożnik zewnętrzny rynny R50 90 lub 135



Narożnik wewnętrzny rynny R50 90 lub 135



Rura spustowa R50 fi 40 mm, dł. 200 cm
Rura spustowa R50 fi 40 mm, dł. 100 cm
Rura spustowa R50 fi 40 mm, dł. 50 cm



R50

INSTRUKCJA
MONTAŻU



Wkręty samowierzące
w komplecie z rynną


SYSTEM RYNNOWY R50



Łącznik rynny 50



Lej spustowy R50



Zakończenia rynny R50
P+L




Kolanko rury spustowej
fi 40 mm R50 67 lub 87




Obejma rury spustowej
fi 40 mm R50

dt. 120 mm
dt. 250 mm



masa
klejąco-uszczelniająca

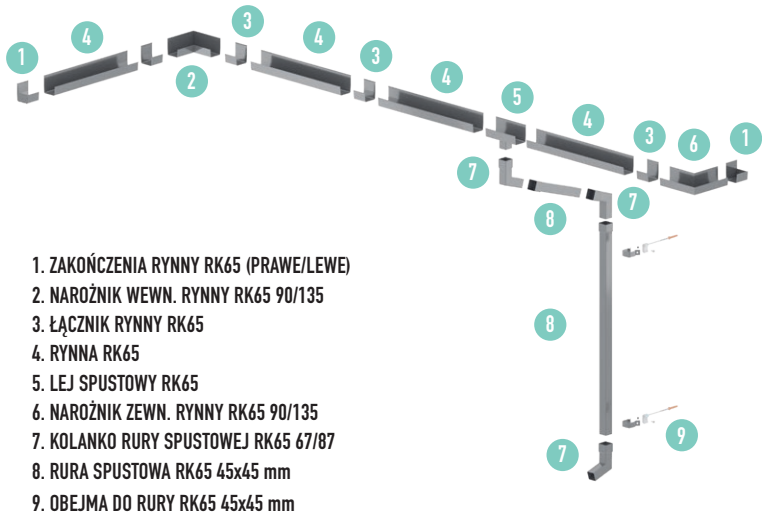

1. ZAKOŃCZENIA RYNNY RK65 (PRAWO/LEWE)
2. NAROŻNIK WEWN. RYNNY RK65 90/135
3. ŁĄCZNIK RYNNY RK65
4. RYNNY RK65
5. LEJ SPUSTOWY RK65
6. NAROŻNIK ZEWN. RYNNY RK65 90/135
7. KOLANKO RURY SPUSTOWEJ RK65 67/87
8. RURA SPUSTOWA RK65 45x45 mm
9. OBEJMA DO RURY RK65 45x45 mm

SYSTEM RYNNOWY RK65

SYSTEM RYNNOWY RK65 WYKONANY
JEST Z ALUMINIUM MALOWANEGO
PROSZKOWO.

PRZEZNACZONY DO SYSTEMÓW
Z PROFILAMI OKAPOWYMI:

W35 PLUS, W60, W20R, W30R PLUS
MARKI RENOPLAST.


MONTAŻ NASTĘPUJE POPRZECZ
PRZYKRĘCENIE DO PASA
NADRYNNOWEGO PROFILU BEZ
ZASTOSOWANIA HAKÓW RYNNOWYCH.




Narożnik zewnętrzny
rynni RK65 90 lub 135




Narożnik wewnętrzny
rynni RK65 90 lub 135



- Rura spustowa RK65 45x45 mm, dł. 200 cm
Rura spustowa RK65 45x45 mm, dł. 100 cm
Rura spustowa RK65 45x45 mm, dł. 50 cm



INSTRUKCJA
MONTAŻU

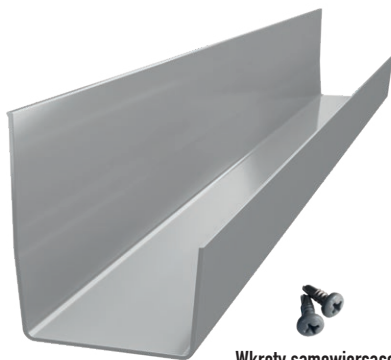

Wkręty samowierzące
w komplecie z rynną

SYSTEM RYNNOWY RK65




Łącznik rynny RK65



Lej spustowy RK65



Zakończenia rynny
P+L




Kolanko rury spustowej
RK65 67 lub 87



Obejma rury
spustowej 45x45 mm


dł. 120 mm
dł. 250 mm



masa
klejąco-uszczelniająca


The background of the page is a blurred architectural drawing or blueprint. It features various lines, curves, and text, typical of a technical drawing. A silver pen is visible on the right side, resting on the drawing. The word "DANE" is prominently displayed in the center in a bold, black, sans-serif font.

DANE

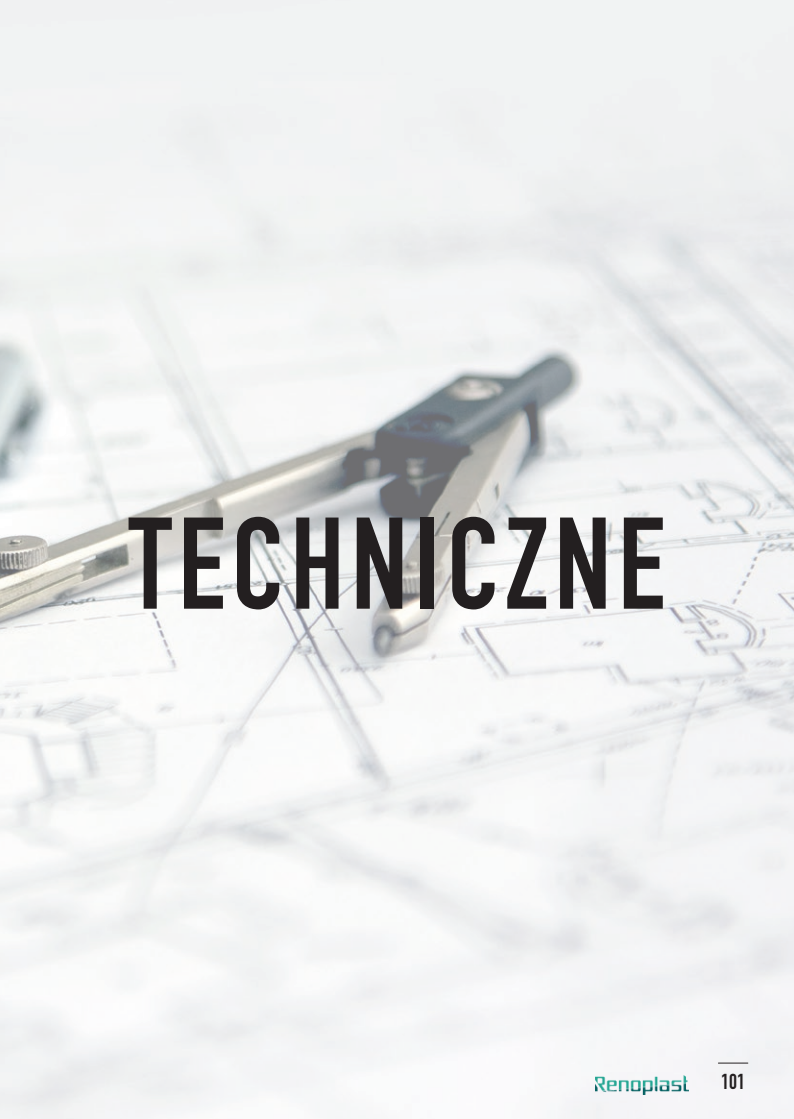A technical drawing or architectural plan serves as the background, featuring various lines, circles, and geometric shapes. A drafting compass is positioned diagonally across the center of the image, its legs and adjustment screw clearly visible. The word "TECHNICZNE" is superimposed in large, bold, black capital letters over the compass and the drawing.

TECHNICZNE

MG75

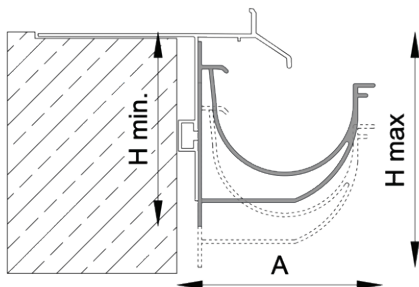


Zakres regulacji rynny PVC o średnicy 75 mm z zastosowaniem haków rynnowych RENOPLAST

MG75 Hak rynnowy o śr. 75 mm. Producent rynny: Marley lub Gamrat.	Wymiar [mm]	Rodzaj profilu	
		K40	W63
	A	110	110
	H min	105	107
	H max	135	145


G75 Hak rynnowy o śr. 75 mm. Producent rynny: Bryza lub Gamrat.	Wymiar [mm]	Rodzaj profilu	
		K40	W63
	A	110	110
	H min	88	98
	H max	113	123

R50

RK65



Zakres regulacji rynny aluminiowej
RENOPLAST R50




Zakres regulacji rynny aluminiowej
RENOPLAST RK65

System rynnowy RENOPLAST R50	Wymiar [mm]	Rodzaj profilu					
		K10R/ K100R	K20R	K35	W35 PLUS	W60	W30R PLUS
	A	63	63	63	63	72	69
	H min	75	72	72	72	83	105
	H max	100	100	100	100	109	131

System rynnowy RENOPLAST RK65	Wymiar [mm]	Rodzaj profilu			
		W35 PLUS	W60	W20R	W30R PLUS
	A	76	89	82	86
	H min	87	97	107	115
	H max	116	126	141	145

WAŻNE !



RYNNY R50 ORAZ RK65 NALEŻY MOCOWAĆ DO PROFILI OKAPOWYCH RENOPLAST WKŁADAJĄC RYNNĘ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PASA MONTAŻOWEGO NA PROFILU. MONTAŻ RYNIEN NA PASIE MONTAŻOWYM ZAMIAST POD NIM, MOŻE POWODOWAĆ POWSTAWANIE NAPRĘŻEŃ I W KONSEKWENCJI NIESZCZELNOŚCI NA POŁĄCZENIACH, CO PRZY NIEPRAWIDŁOWYM MONTAŻU NIE PODLEGA GWARANCJI.



R50




instrukcja
montażu




RK65



instrukcja
montażu





Miejsce montażu spustu rynny	Maksymalna powierzchnia odwodnienia balkonu/tarasu	
	Rynna R50	Rynna RK65
	20 m ²	30 m ²
	12 m ²	20 m ²
	8 m ²	14 m ²

HAKI RYNNOWE MG75, G75

Profile Renoplast przystosowane do montażu rynny PVC i haków G75 lub MG75 to K40, W30R.

MG75



MG75 HAK RYNNOWY


1 kpl = 4 szt. haków MG75 + 8 szt. wkrętów W13

Pasuje do systemu rynnowego marki Marley lub Gamrat

Kompatybilność haków rynnowych Renoplast z systemami rynnowymi		
System rynnowy	Hak Renoplast G75	Hak Renoplast MG75
Celfast Bryza 75	TAK	NIE
Celfast Ocean 75	TAK	NIE
Gamrat PVC 75	TAK	TAK*
Marley Continental 75	NIE	TAK

* po przycięciu haka

G75

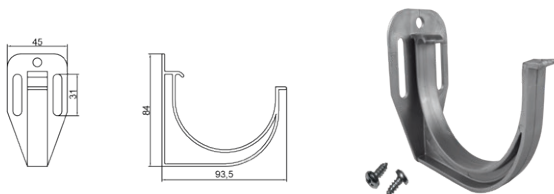

G75 HAK RYNNOWY

1 kpl = 4 szt. haków G75 + 8 szt. wkrętów W13


Pasuje do systemu rynnowego marki Bryza lub Gamrat

Hak	Renoplast MG75	Renoplast G75
Kolor	Brąz RAL 8019	Ciemnobrązowy* ~RAL 8019
	Szary RAL 7037	Srebrny* ~RAL 9023
	Grafit RAL 7024	Grafitowy* ~RAL 7016

* Kolorystyka zgodna z paletą kolorów rynien Gamrat.

FILM
INSTRUKTAŻOWY



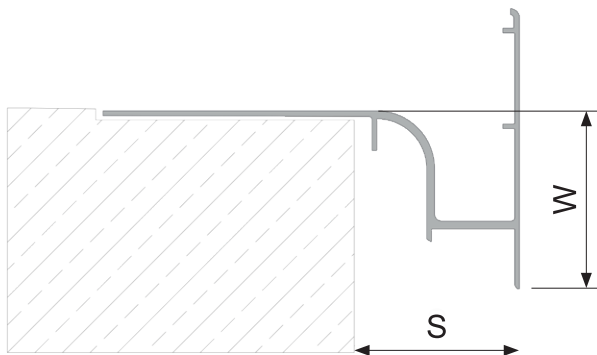

**ZESTAWIENIE PROFILI UWZGLĘDNIAJĄCE ISTOTNE WYMIARY PRZY
DOCZOŁOWYM MONTAŻU BALUSTRADY BALKONU LUB TARASU.**

Nazwa profilu	Wymiar S [mm]	Wymiar W [mm]
K10/K100	31	25
K10R/K100R	31	41
K102	37	17
K20	33	18
K20R	34	42
K301	22	56
K30	29	18
K40	54	65
K35	24	41
W60	37	53
W30	44	52
W63	54	97
W30R PLUS	45	75
W35 PLUS	29	41
W20	65	31
W20R	66	68
D25	31	29



ZESTAWIENIE WYMIARÓW NAROŻNIKÓW

Typ profilu	Wymiary	Narożnik zewnętrzny 90	Narożnik wewnętrzny 90	Narożnik zewnętrzny 135	Narożnik wewnętrzny 135
K10 K100 K10R K100R	wym. wewn.	125 mm	220 mm	135 mm	175 mm
	wym. zewn.	220 mm	125 mm	175 mm	135 mm
	wym. graniczny	170 mm	150 mm	150 mm	150 mm
K102	wym. wewn.	143 mm	240 mm	140 mm	180 mm
	wym. zewn.	240 mm	143 mm	180 mm	140 mm
	wym. graniczny	190 mm	170 mm	150 mm	150 mm
K20 K20R	wym. wewn.	150 mm	280 mm	175 mm	200 mm
	wym. zewn.	265 mm	165 mm	222 mm	152 mm
	wym. graniczny	220 mm	190 mm	200 mm	160 mm
K301	wym. wewn.	150 mm	250 mm	150 mm	190 mm
	wym. zewn.	250 mm	150 mm	190 mm	150 mm
	wym. graniczny	210 mm	160 mm	170 mm	150 mm
K30	wym. wewn.	155 mm	278 mm	175 mm	196 mm
	wym. zewn.	265 mm	170 mm	221 mm	152 mm
	wym. graniczny	220 mm	190 mm	200 mm	160 mm
K35	wym. wewn.	142 mm	240 mm	140 mm	180 mm
	wym. zewn.	240 mm	142 mm	180 mm	140 mm
	wym. graniczny	210 mm	160 mm	160 mm	140 mm
K40	wym. wewn.	150 mm	278 mm	175 mm	200 mm
	wym. zewn.	284 mm	145 mm	230 mm	145 mm
	wym. graniczny	220 mm	190 mm	200 mm	160 mm
D25	wym. wewn.	123 mm	150 mm	140 mm	180 mm
	wym. zewn.	220 mm	247 mm	180 mm	140 mm
	wym. graniczny	185 mm	180 mm	165 mm	150 mm

Typ profilu	Wymiary	Narożnik zewnętrzny 90	Narożnik wewnętrzny 90	Narożnik zewnętrzny 135	Narożnik wewnętrzny 135
W30	wym. wewn.	150 mm	272 mm	158 mm	210 mm
	wym. zewn.	272 mm	150 mm	210 mm	160 mm
	wym. graniczny	220 mm	190 mm	180 mm	170 mm
W35 PLUS	wym. wewn.	137 mm	240 mm	137 mm	180 mm
	wym. zewn.	240 mm	137 mm	180 mm	137 mm
	wym. graniczny	200 mm	150 mm	160 mm	140 mm
W30R PLUS	wym. wewn.	150 mm	272 mm	158 mm	210 mm
	wym. zewn.	272 mm	150 mm	210 mm	160 mm
	wym. graniczny	220 mm	190 mm	180 mm	170 mm
W20	wym. wewn.	125 mm	295 mm	150 mm	210 mm
	wym. zewn.	270 mm	150 mm	210 mm	150 mm
	wym. graniczny	200 mm	210 mm	180 mm	170 mm
W20R	wym. wewn.	125 mm	295 mm	150 mm	210 mm
	wym. zewn.	270 mm	150 mm	210 mm	150 mm
	wym. graniczny	200 mm	210 mm	180 mm	170 mm
W60	wym. wewn.	163 mm	280 mm	172 mm	220 mm
	wym. zewn.	280 mm	163 mm	220 mm	172 mm
	wym. graniczny	240 mm	200 mm	205 mm	185 mm
W63	wym. wewn.	155 mm	277 mm	163 mm	153 mm
	wym. zewn.	280 mm	150 mm	215 mm	205 mm
	wym. graniczny	230 mm	200 mm	194 mm	175 mm
SW MAXI (przy płytce podstopnicowej 20 mm)	wym. wewn.	246 mm	-	-	-
	wym. zewn.	360 mm	-	-	-
	wym. graniczny	325 mm	-	-	-

ZESTAWIENIE WYMIARÓW NAROŻNIKÓW

Typ profilu	Wymiary	Narożnik zewnętrzny 90	Narożnik wewnętrzny 90	Narożnik zewnętrzny 135	Narożnik wewnętrzny 135
C2 MAXI	wym. wewn.	222 mm	272 mm	158 mm	210 mm
	wym. zewn.	245 mm	150 mm	210 mm	160 mm
	wym. graniczny	222 mm	190 mm	180 mm	170 mm
W20Z	wym. wewn.	152 mm	-	-	-
	wym. zewn.	190 mm	-	-	-
	wym. graniczny	190 mm	-	-	-
RENODRAIN S	wym. wewn.	300 mm	-	-	-
	wym. zewn.	496 mm	-	-	-
	wym. graniczny	360 mm	-	-	-
PROFILE BOCZNE					
W35 PLUS-W35B	wym. wewn.	149x137 mm	-	-	-
	wym. zewn.	235x240 mm	-	-	-
	wym. graniczny	212 (z 240)	-	-	-
K35-K35B	wym. wewn.	153x142 mm	-	-	-
	wym. zewn.	210x240 mm	-	-	-
	wym. graniczny	200(z 210)x225(z 240)	-	-	-

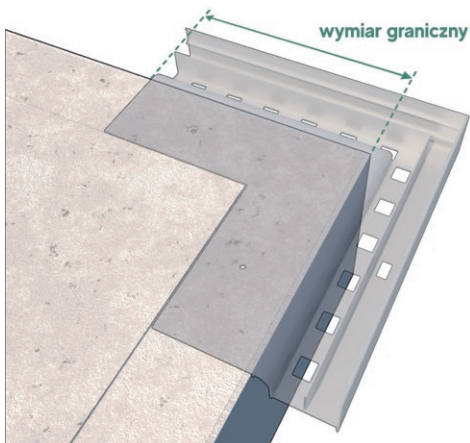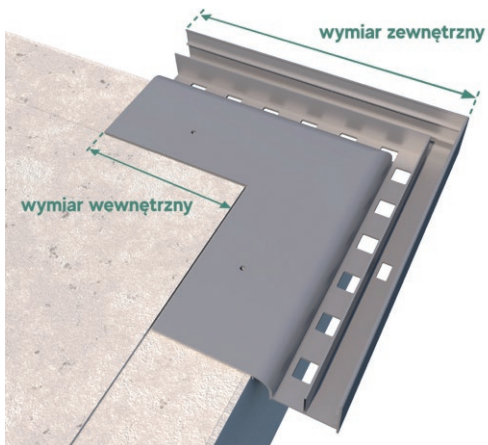

PROFILE ŁUKOWE

BALKON LUB TARAS W Kształcie ŁUKU? DOBIERZ IDEALNE ROZWIĄZANIE RENOPLAST DOPUSZCZALNY TECHNOLOGICZNIE DO PRODUKCJI MINIMALNY PROMIEN ŁUKU WYNOŚI:

- PROFILE ŁUKOWE SPAWANE $R_{\min} \geq 50 \text{ cm}$
- PROFILE ŁUKOWE NACINANE $R_{\min} \geq 100 \text{ cm}$
- PROFILE ŁUKOWE NACINANE $R_{\min} \text{ W60} \geq 135 \text{ cm}$

JEŚLI TWOJA INWESTYCJA POSIADA ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE, OFERUJEMY DWA SPRAWDZONE SPOSOBY MONTAŻU PROFILI OKAPOWYCH:



PROFIL OKAPOWY W35 PLUS ŁUKOWY NACINANY

PROFILE ŁUKOWE NACINANE:
K35, W30, W35 PLUS, W60




PROFIL OKAPOWY W35 PLUS ŁUKOWY SPAWANY

PROFILE ŁUKOWE SPAWANE:
K10, K100, K102, K20, K20R, K30,
K35, K40, W30, W35 PLUS, SW

- **SAMODZIELNE KSZTAŁTOWANIE (PROFILE NACINANE):** JEŚLI BALKON JEST REGULARNYM ŁUKIEM BEZ WYRAŹNYCH NAROŹNIKÓW, MOŻESZ WYBRAĆ PROFILE FABRYCZNIE NACINANE: W30, W35 PLUS, W60 LUB K35. POZWALAJĄ ONE NA ELASTYCZNE DOPASOWANIE KRZYWIZNY BEZPOŚREDNIO PODCZAS MONTAŻU.
- **ŁUKI SPAWANE NA ZAMÓWIENIE (PRECYZYJNE ODWZOROWANIE):** DLA WIĘKSZOŚCI NASZYCH PROFILI (Z WYJĄTKIEM K100R, K10R, W60) OFERUJEMY WYKONANIE ŁUKÓW SPAWANYCH. JEST TO ROZWIĄZANIE SZCZEGÓLNIIE ZALECANE, GDY ŁUK ŁĄCZY SIĘ Z PROSTYMI ODCINKAMI LUB NAROŹNIKAMI.


JAK ZAMÓWIĆ ŁUK SPAWANY? ŁUKI PRZYGOTOWUJEMY NA PODSTAWIE FIZYCZNEGO SZABLONU (OBRYSU KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNEJ BALKONU), KTÓRY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SIEDZIBY RENOPLAST. ELEMENTY SPAWAMY Z DOCIĘTYCH POD KĄTEM ODCINKÓW PROFILU, BY IDEALNIE ODWZOROWAĆ LINIĘ TWOJEGO BALKONU.

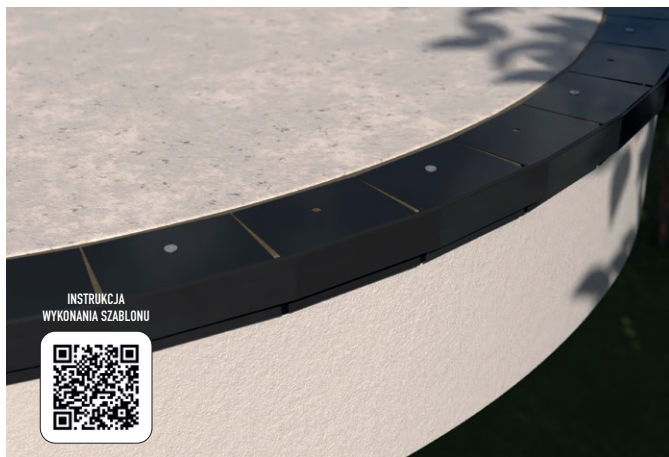


NAROŻNIKI O KĄTACH ZŁECONYCH

SZABLONY ORAZ WZORNIKI PRODUKTÓW NIESTANDARDOWYCH PRZECHOWYWANE SĄ 30 DNI LICZĄC OD DATY REALIZACJI ZLECENIA. ZBIEŻNOŚĆ DOPASOWANIA TYCH WYROBÓW MOŻE BYĆ DOKONANA WYŁĄCZNIE W TYM TERMINIE. EWENTUALNE REKLAMACJE W TYM ZAKRESIE NALEŻY ZGŁASZAĆ PRZED UPŁYWEM 30 DNIOWEGO TERMINU. SZABLONY I WZORNIKI DO KTÓRYCH NIE SĄ REALIZOWANE ZAMÓWIENIA LUB W PRZYPADKU BRAKU KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM BĘDĄ UTYLIZOWANE PO 30 DNIACH KALENDARZOWYCH OD ICH PRZYJĘCIA.

NAROŻNIK PROFIL K100 – WYMIAR KĄTA 121°

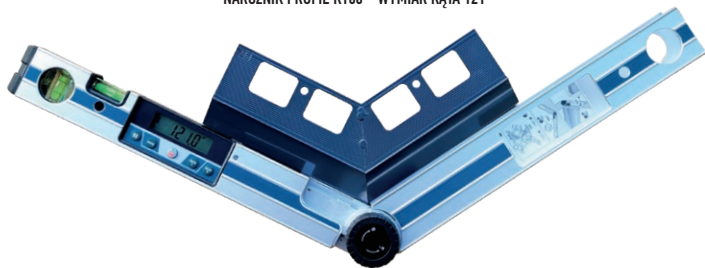


NAROŻNIK PROFIL K30 – WYMIAR KĄTA 170°

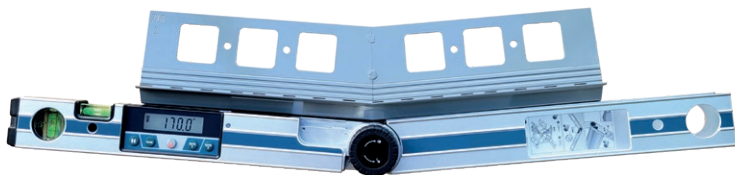

NAROŻNIK KĄT 119° - PROFIL W35 PLUS W TRAKCIE MONTAŻU



NAROŻNIK KĄT 129° - PROFIL W35 PLUS - UKŁADANIE POSADZKI Z PŁYT NA WSPORNIKACH SMART

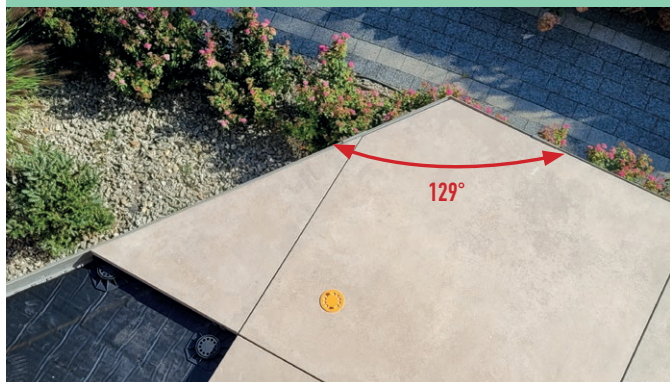

PROFILE, RYNNY, ŁĄCZNIKI, NAROŻNIKI, RURY, OBEJMY, LAKIERUJEMY STANDARDOWO W TRZECH PODSTAWOWYCH KOLORACH PALETY RAL CLASSIC RAL 7024 – GRAFIT, RAL 7037 – SZARY, RAL 8019 – BRĄZ, W STOPNIU POŁYSKU SATYNA, ORAZ DLA SYSTEMÓW A100, R50, K100 I W35 PLUS W KOLORZE RAL 9005 – CZARNY.



KOLORY PODSTAWOWE



POŁYSK POWŁOKI LAKIERNICZEJ: SATYNA

RAL 7024



RAL 7037



RAL 8019



RAL 9005




*A100, R50, K100, W35 PLUS



KOLORY DODATKOWE

NA ZLECENIE KLIENTA OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NASZYCH PRODUKTÓW W DOWOLNYM KOLORZE Z SZEROKIEJ PALETY RAL W WYKOŃCZENIU SATYNOWYM LUB MATOWYM. DZIĘKI TEMU Z ŁATWOŚCIĄ DOPASUJESZ WYBRANY ELEMENT DO ISTNIEJĄCEJ ARANŻACJI LUB IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ TWOJEGO PROJEKTU. ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ W TERMINIE DO 14 DNI.

WEWNĘTRZNA LAKIERNIA PROSZKOWA W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM RENOPLAST – ALUMINIOWE PROFILE
W NIESTANDARDOWYCH KOLORACH W CIĄGU TECHNOLOGICZNYM LAKIERNI.

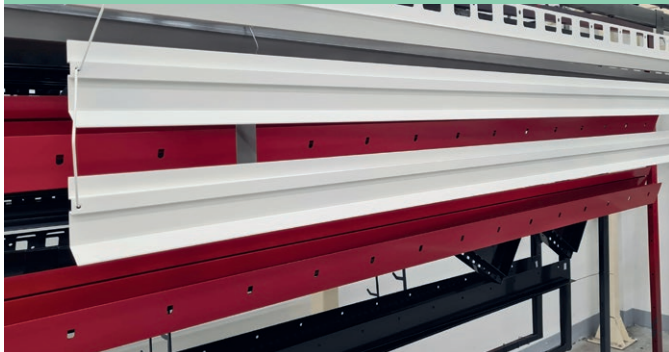

ALUMINIOWY PROFIL W35 PLUS Z RYNNĄ R50 W NIESTANDARDOWYM KOLORZE



BALUSTRADA SŁUPKOWA

WARIANT 2



System aluminiowych balustrad firmy RENOPLAST dedykowany jest do montażu na balkonach, tarasach, loggiach i antresolach. Aluminium cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, a dzięki wysokiej jakości powłok lakierniczych oraz dodatkowej powłoce konwersyjnej o właściwościach antykorozyjnych, balustrady firmy RENOPLAST nie wymagają typowych zabiegów konserwacyjnych tj. usuwanie korozji, okresowe przemaalowywanie itp. Prawidłowo zamontowane balustrady firmy RENOPLAST to gwarancja zachowania nienagannej estetyki oraz bezpieczeństwo przez długie lata użytkowania.



SŁUPEK	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA
10 x 50	1150 mm
10 x 55	1300 mm
10 x 55	1350 mm
10 x 55	1430 mm

WARIANT 1

BALUSTRADA ALUMINIOWA – elementy



Marka balustrady BS

dł. 140 mm
dł. 240 mm



**Wspornik wypełnienia
balustrady BS**



**Mocowanie szyby
balustrady BS**



Dystans słupków



**Zakończenie maskownicy
balustrady BS**
w komplecie 2 śruby



**Trzpień łączący
nierdzewny fi 5 mm**
w komplecie z profilem/narożnikiem



Profil główny balustrady BS
w komplecie 2 trzpienie



**Maskownica
pochwyty BS**



**Uszczelka
balustrady BS**



Narożnik zewn./wewn. BS 90
w komplecie 4 trzpienie




**Łącznik maskownicy
pochwyty BS**




**Narożnik zewn./wewn.
maskownicy pochwyty BS 90**



**Wspornik pochwyty
balustrady BS**
w komplecie



**Mocowanie szyby
balustrady BS**
oferowane oddzielnie do zestawu słupka



Dystans słupków
w komplecie



**Śruba kotnierzowa
M10x40 A2**
w komplecie



ELEMENTY KOMPLETNEGO SŁUPKA BALUSTRADY WARIANT 1



**Tulejka z gwintem
wewnętrznym M8x25/11 A2**
w komplecie



**Śruba imbusowa z łbem
podkładowym M8x12 A2**
w komplecie




**nakrętka kołnierzowa
M10 A2**






**Wspornik pochwyty
balustrady BS**
w komplecie




**Profil główny
balustrady BS**
oferowane oddzielnie do zestawu słupka



Dystans słupków
w komplecie



**Śruba kątnierzowa
M10x40 A2**
w komplecie

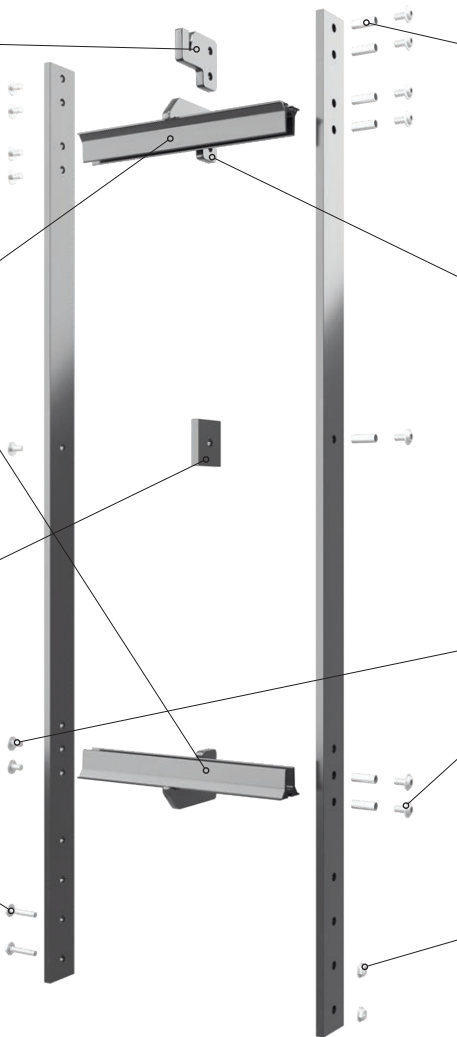

ELEMENTY KOMPLETNEGO SŁUPKA BALUSTRADY WARIANT 2



**Tulejka z gwintem
wewnętrznym M8x25/11 A2**
w komplecie




**Wspornik wypełnienia
balustrady BS**
oferowane oddzielnie do zestawu słupka



**Śruba imbusowa z łbem
podkładowym M8x12 A2**
w komplecie



**nakrętka kotnierzowa
M10 A2**

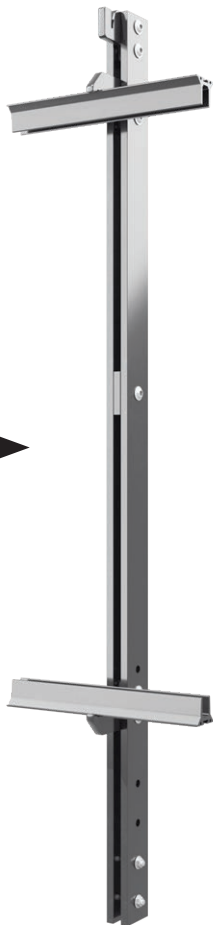

PODKONSTRUKCJA DO ELEWACJI WENTYLOWANEJ



Na system elewacji wentylowanej składa się:

- podkonstrukcja aluminiowa (profile oraz konsole),
 - warstwa izolacyjna (wełna mineralna z czarnym jednostronnym welonem),
 - okładzina zewnętrzna z płyt (najczęściej jest to HPL lub PWC)
- oraz kołki montażowe, śruby samowierjące i nity.

System elewacji wentylowanej to rozwiązanie fasadowe, które charakteryzuje się swobodnym przepływem powietrza między warstwą izolacji termicznej a okładziną z płyt elewacyjnych. W porach roku o wysokiej wilgotności oraz niskich temperaturach taka budowa pozwala na odprowadzanie wilgoci z warstw izolacji oraz ściany, co eliminuje ryzyko zawilgocenia przegrody. Natomiast w gorące słoneczne dni dochodzi do nagrzewania tylko okładziny z płyt elewacyjnych, natomiast przestrzeń wentylowana może być dodatkowo chłodzona przez konwekcyjny przepływ powietrza.

Podstawowym elementem całego systemu jest podkonstrukcja, aby była trwała na lata i przyjazna środowisku powinna być:

- możliwie jak najlżejsza, aby nie obciążać dodatkowo konstrukcji ścian,
- odporna na korozję, nie wymaga dodatkowych zabiegów chroniących przed korozją,
- prosta w montażu, niewymagająca skomplikowanych i drogich narzędzi,
- ekologiczna - wykonana z materiałów z recyklingu lub nadająca się do ponownego przetworzenia,
- dopuszczona do stosowania tzn. powinna być objęta znakiem B lub CE ponieważ podkonstrukcja jest wyrobem budowlanym.

Wszystkie te cechy posiada aluminiowa podkonstrukcja Renoplast Renovent przeznaczona do montażu elewacji wentylowanej.



PODKONSTRUKCJA ELEWACJI WENTYLOWANEJ



Konsola wiatrowa

150x75x55



Konsola wiatrowa

200x75x55



Konsola wiatrowa

240x75x55



Konsola stała

150x100x55



Konsola stała

200x100x55



Konsola stała

240x100x55



- elementy RENOVENT



**Przekładka termiczna do
konsoli wiatrowej**
78x58




Profil kątowy L
60x45x1,8



**Przekładka termiczna do
konsoli stałej**
105x58




Profil teowy T
120x50x2

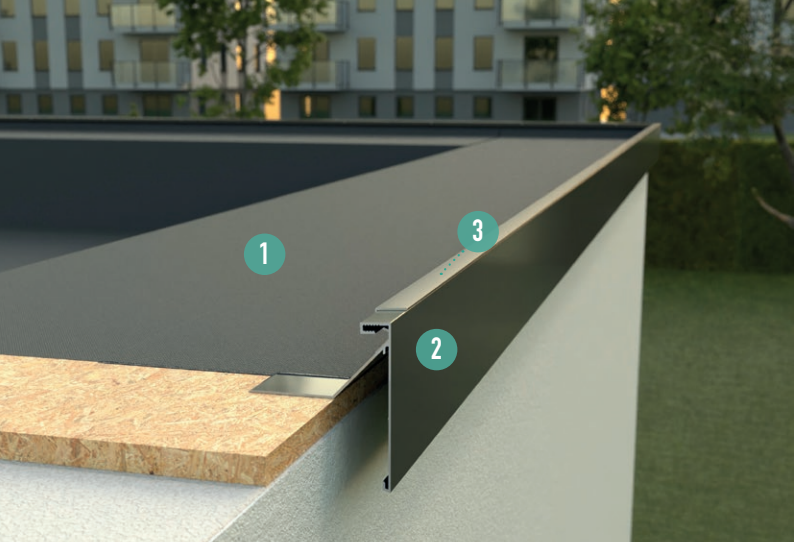

PROFIL ATTYKOWY A100

PROFIL ATTYKOWY A100 TO SYSTEMOWY PROFIL PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NA KRAWĘDZI ATTYKI (OGNIOMURU) DACHÓW PŁASKICH. DZIĘKI ZASTOSOWANIU PROFILI DOCISKOWYCH A20 MOŻE BYĆ STOSOWANY Z FOLIAMI DACHOWYMI TAKIMI JAK EPDM, PCV, TPO, ECB, A NAWET Z PAPĄ. ROZWIĄZANIE ZASTRZEŻONE W UPRP.

- 1. Folia dachowa
- 2. A100 – profil attykowy
- 3. A20 – profil dociskowy



A100



INFORMACJE
O PRODUKCIE



PROFIL ATTYKOWY A100



Profil dociskowy A20




Narożnik zewnętrzny
attykowy A100 90



Narożnik wewnętrzny
attykowy A100 90




Łącznik attykowy LA100

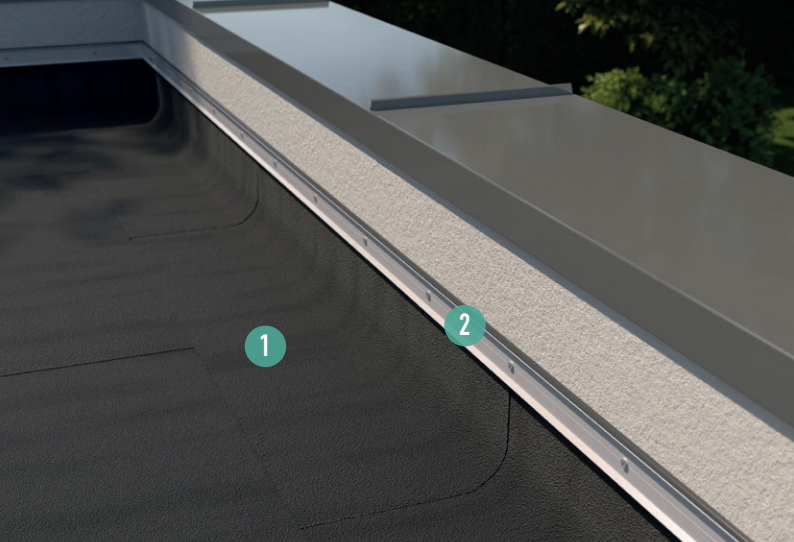

LISTWA DOCISKOWA LD 37

- 1. Folia dachowa
- 2. LD 37 - Listwa dociskowa



INFORMACJE
O PRODUKCIE



LISTWA DOCISKOWA LD 37

ALUMINIOWA LISTWA RENOPLAST LD37 (WYSOKOŚĆ 37 MM) PRZEZNACZONA JEST DO STOSOWANIA NA ŚCIANACH COKOŁOWYCH ORAZ OGNIOMURACH, ATTYKACH ITP. SŁUŻY DO MOCOWANIA KRAWĘDZI HYDROIZOLACYJNYCH MATERIAŁÓW ROLOWYCH TYPU PAPA, MEMBRANA PVC, TPO, EPDM ITP. W CELU ICH ZABEZPIECZENIA PRZED OSUWANIEM LUB ODRYWANIEM OD PODŁOŻA.

NOTATKI

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dotted lines.




OBLICZ POTRZEBNE ILOŚCI:



Multikalkulator

1 Kształt tarasu / balkonu

Wybierz kształt:




Dalej ▾

2 Wymiary tarasu / balkonu

3 Podsumowanie

Renoplast

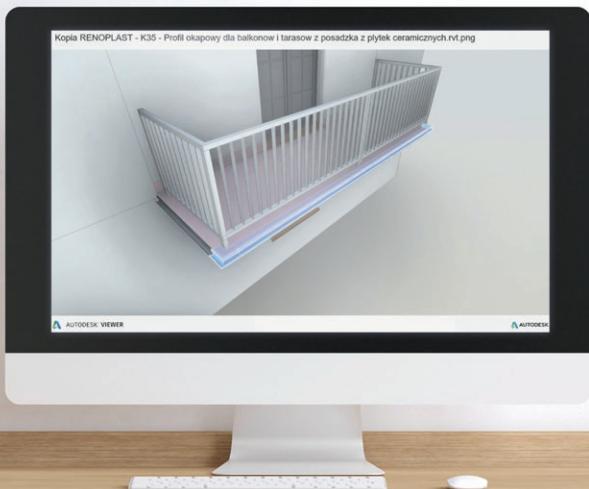

STREFA ARCHITEKTA

Trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność to cechy systemów profili okapowych RENOPLAST. Nasze wieloletnie doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań balkonowo-tarasowych daje możliwość kreowania posadzki balkonów i tarasów z estetycznym i funkcjonalnym wykończeniem ich krawędzi. Wierzymy, że efektywne wykonawstwo zaczyna się już na etapie projektu, dlatego wyposażamy pracownie architektoniczne w jedyne w Polsce biblioteki Graphisoft Archicad oraz Autodesk Autocad i Revit, oferując tym samym nieograniczone możliwości kompleksowego projektowania detali balkonowo-tarasowych.

Rozwiązania balkonowo-tarasowe RENOPLAST jako jedyne na rynku, zostały objęte Europejską Oceną Techniczną ETA-16/0003, co oznacza, iż są wyrobem budowlanym. Poświadczeniem jakości powłok lakierniczych jest certyfikat QUALICOAT SEASIDE.



BIBLIOTEKI DO PROJEKTOWANIA

<https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/biblioteki-do-projektowania>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM W TWOIM REGIONIE



Kacper Michaliszyn

609 641 518

kacpermichaliszyn@renoplast.pl



Łukasz Lorfink

693 376 441

lukaszlorfink@renoplast.pl



Jakub Sobczak

605 838 107

jakubsobczak@renoplast.pl



Renoplast

DZIAŁ TECHNICZNY RENOPLAST

Przemysław Sieradzki


723 870 509

ps@renoplast.pl

Piotr Kubica

605 932 539

pk@renoplast.pl

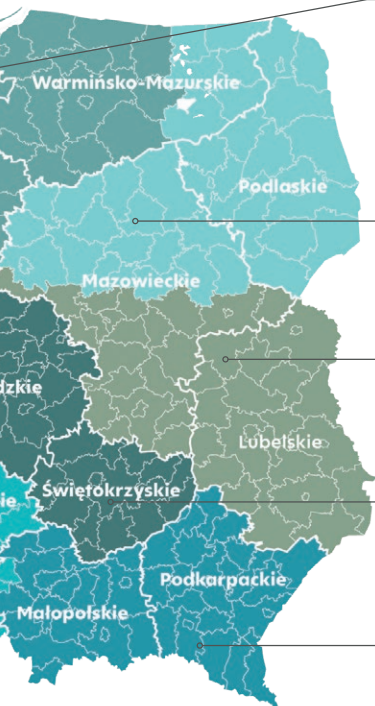

Jacek Kosmala

609 415 394

jacekkosmala@renoplast.pl



Piotr Gawłowski

605 390 932

piotrgawlowski@renoplast.pl



Szymon Wojdat

661 044 027

szymonwojdat@renoplast.pl



Michał Kozanecki

721 100 504

michalkozanecki@renoplast.pl



Kamil Chmiel

609 021 471

kamilchmiel@renoplast.pl

Renoplast



Spotkajmy się na tarasie...

RENOPLAST sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 14, 34-300 Żywiec

tel: 33 863 78 89
email: biuro@renoplast.pl
zamowienia@renoplast.pl

Dystrybutor