

Renoplast EPDM PVC

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY EPDM/PVC DO W35 PLUS

Kołnierz uszczelniający **EPDM** umożliwia profesjonalne i w pełni szczelne połączenie profilu W35 PLUS z membraną EPDM.

Kołnierz uszczelniający **PVC** umożliwia profesjonalne i w pełni szczelne połączenie profilu W35 PLUS z hydroizolacją wykonaną z membrany PVC.



EPDM



PVC

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwałe i szczelne połączenie z hydroizolacją
- Skuteczne odprowadzenie wilgoci i wody z powierzchni balkonu/tarasu
- Mechaniczne połączenie kołnierza z profilem W35 PLUS


DANE TECHNICZNE

	EPDM	PVC
MATERIAŁ	kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)	polichlorek winylu (PVC)
SZEROKOŚĆ	7 cm (6 cm efektywnie)	5 cm (4 cm efektywnie)
KOLOR	czarny	transparentny
ZASTOSOWANIE	Profil W35 PLUS, EPDM	Profil W35 PLUS, PVC

NARZĘDZIA

Zgrzewarka powietrzna, wałek dociskowy, nożyczki, wałek z krótkim włosiem, wyciskacz do kartuszy.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



PROFIL OKAPOWY W35 PLUS



MEMBRANA EPDM RENOPLAST



KLEJ RENOSTICK RS 10
1L lub 5L



RENOSEALANT RS 09
USZCZELNIACZ EPDM
290 ml lub 600 ml

MONTAŻ

EPDM
INSTRUKCJA MONTAŻU



PVC
INSTRUKCJA MONTAŻU



Renoplast EPDM PVC

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY EPDM/PVC DO W35 PLUS

Kołnierz uszczelniający **EPDM** umożliwia profesjonalne i w pełni szczelne połączenie profilu W35 PLUS z membraną EPDM.

Kołnierz uszczelniający **PVC** umożliwia profesjonalne i w pełni szczelne połączenie profilu W35 PLUS z hydroizolacją wykonaną z membrany PVC.



EPDM




PVC

TABELA KOMPATYBILNOŚCI

	MEMBRANA			SPOSÓB ŁĄCZENIA
	EPDM	PVC	TPO	
 Kołnierz EPDM	✓	✗	✗	 KLEJ
 Kołnierz PVC	✗	✓	✗	 ZGRZEWARKA POWIETRZNA

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

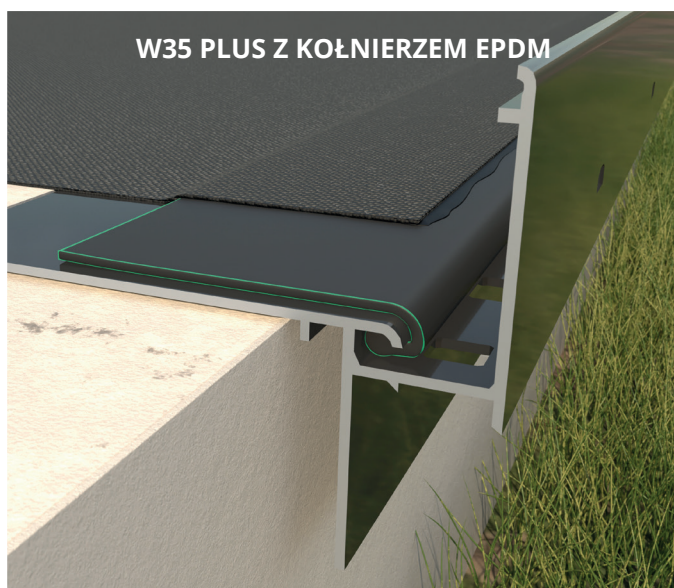

Uwagi:

Wersja 1.09.2026. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

